



geoprojekt

Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor
Sukoišanska 43, 21000 Split, Hrvatska

Centrala: 021 277-110
FAX: 021 277-144
OIB: 25623466485
E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr
Web: www.geoprojekt.hr
BIC: HPBZHR2X
IBAN 1: HR7425030071148000183
IBAN 2: HR5323900011100329960

Investitor: GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE MAKARSKA-ZAPAD 1



PRIJEDLOG

Split, siječanj 2020.



Naziv plana:
IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE
MAKARSKA-ZAPAD 1

Investitor:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska

PROSTOR ZA OVJERU

Vrsta projekta:	Dokument prostornog uređenja
Faza:	Prijedlog
Evidencijski broj projekta	1592-U4-11-01
Izrađivač plana (pravna osoba):	Geoprojekt d.d.
Odgovorna osoba u pravnoj osobi:	Mirko Smiljanić, mag.oec., univ.spec.oec.
Odgovorna voditeljica plana:	Ivana Bojić, dipl. ing. arh.
Stručni tim:	Ivana Bojić, dipl. ing. arh. Gorana Barbarić, mag. ing. arch. Emanuela Tomelić, mag. ing. arch. et. urb.
Datum:	Siječanj 2020.

Predsjednik Uprave

Mirko Smiljanić, mag.oec., univ.spec.oec.



Sadržaj:

1. OPĆI DIO

- 1.1. Izvod iz sudskog registra za Geoprojekt d.d.
- 1.2. Suglasnost Ministarstva (MGiPU) za izradu prostornih planova
- 1.3. Rješenje Komore (HKA) za ovlaštenu arhitekticu urbanisticu
- 1.4. Rješenje o imenovanju odgovorne voditeljice plana

2. TEKSTUALNI DIO

- 2.1. Odredbe za provođenje
- 2.2. Obrazloženje

3. GRAFIČKI DIO

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Korištenje i namjena površina s prometnom i uličnom mrežom | M 1:1000 |
| 2a. | Telekomunikacijski i elektroenergetski sustav | M 1:1000 |
| 2b. | Vodnogospodarski sustav | M 1:1000 |
| 3. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | M 1:1000 |
| 4. | Načini i uvjeti gradnje | M 1:1000 |

4. PRILOZI

- Odluka o izradi Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska-Zapad 1 (Glasnik grada Makarske 05/12)
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ugostiteljsko-turistička Zona Makarska - Zapad 1" Makarska (Glasnik grada Makarske 25/08)



1. OPĆI DIO



Klasa: UP/I-350-02/17-07/24
2

2. dokaze da ima zaposlene ovlaštene arhitekta urbaniste :

Ivana Bojić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovi. A-U 500

i Gorana Barbarić, mag.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovi. A-U 534

Za svaku od navedenih ovlaštenih arhitekata urbanistica priloženo je :

a) rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), rješenje je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, rješenje je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, rješenje je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) uplaćena je na račun državnog proračuna.

UPUTA O PRAVNOM LJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. GEOPROJEKT d.d., 21 000 Split, Sukošćanska 43, r/p Marin Skopljak, predsjednik uprave
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uređenje,
pravne poslove i
programne Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/24

Urbroj: 531-05-17-2

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva tvrtke GEOPROJEKT d.d. iz Splita, Sukošćanska 43., zastupanog po predsjedniku uprave Marinu Skopljaku, dipl.ing.grad., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

RJEŠENJE

I. GEOPROJEKT d.d. iz Splita, Sukošćanska 43, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

Obrazloženje

GEOPROJEKT d.d. iz Splita, Sukošćanska 43, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je GEOPROJEKT d.d. iz Splita, registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

- upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštenih arhitekt temeljem rješenja Klasa: UPI-350-07/06-01/3167, Urbroj: 314-01-06-1, od 16.05.2006. godine,
- da je položila stručni ispit dana 09.11.1977. godine,
- da je završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

IVANA BOJIĆ, dipl.ing.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštenih arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlaštenog arhitekta.

Prema odredbi čl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju imenovana je temeljem stečenih prava upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

IVANA BOJIĆ, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica urbanistica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 896, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) naplaćena je i poništena na podnesku.

Dostaviti:

1. IVANA BOJIĆ, SPLIT, VIŠKA 7
2. U Zbirku isprava Komore

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

2



REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UPI-034-02/16-02/489
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu IVANE BOJIĆ, dipl.ing.arh., OIB: 65194298741, iz SPLITA, VIŠKA 7 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista upisuje se IVANA BOJIĆ, dipl.ing.arh., iz SPLITA, VIŠKA 7, pod rednim brojem 500, s danom upisa 25.04.2016. godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, IVANA BOJIĆ, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica-urbanistica i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektrice urbanistice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, IVANA BOJIĆ, dipl.ing.arh., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektrice urbanistice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

IVANA BOJIĆ, dipl.ing.arh., iz SPLITA, VIŠKA 7 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 25.04.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanje sukladno članku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i čl. 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrđeno da je IVANA BOJIĆ:

1



geoprojekt

Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor
Sukoišanska 43, 21000 Split, Hrvatska

Centrala: 021 277-110
FAX: 021 277-144
OIB: 25623466485
E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr
Web: www.geoprojekt.hr
BIC: HPBZHR2X
IBAN 1: HR7425030071148000183
IBAN 2: HR5323900011100329960

Split, 17.01.2020.

Broj: 1592-U4-11-01-Z-1

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 ; 65/17, 114/18 i 39/19 i 98/19) i Ugovora br.: 1592-U4-11-01 od 17.01.2020. donosim sljedeće

IMENOVANJE

Ivana Bojić, dipl.ing.arh. imenuje se odgovornom voditeljicom za:

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska-Zapad 1

Obrazloženje:Z-15

Ivana Bojić, dipl.ing.arh., rješenjem Hrvatske komore arhitekata (klasa: UP/1-034-02/16-02/489, urbroj: 505-04-16-2, od 25. travnja 2016. godine, u Zagrebu) upisana je pod rednim brojem 500 u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista čime je stekla pravo uporabe strukovnog naziva „ovlaštena arhitektica - urbanistica“, te prema članku 7. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) imenovana ispunjava zakonom utvrđene uvjete za obavljanje poslova po ovom Imenovanju.

Predsjednik Uprave:

Mirko Smiljanić, mag.oec., univ.spec.oec.

Dostaviti:

1. Naručitelju
2. Imenovanoj
3. Arhiva





2. TEKSTUALNI DIO



2.1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE



ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

Odredbe za provođenje Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko- turistička zona Makarska – Zapad 1“ („Glasnik Grada Makarske“ broj 25/08) se mijenjaju, dopunjuju ili brišu na slijedeći način:

- dio teksta članaka koji se mijenja/dopunjuje je tiskan **crvenom bojom**
- dio teksta članaka koji se briše je ~~prekrižen~~
- tekst članaka koji se mijenjaju u cijelosti je tiskan **crvenom bojom**
- navode se članci koji se zadržavaju ili brišu u cijelosti.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA POJEDINIH NAMJENA

Članak 5.

- (1) Uvjeti za određivanje korištenja i namjene površina temeljeni su na:
- obilježjima prostora i ciljevima razvoja
 - valorizaciji postojeće prirodne sredine i izgrađenim strukturama u obuhvatu i kontaktnom prostoru
 - održivom korištenju prostora i okoliša
 - planiranom kapacitetu – broju korisnika zone
- (2) Ugostiteljsko-turistička zona Makarska zapad 1. je prostor unutar građevinskog područja naselja; namijenjena je za izgradnju hotela s pratećim sadržajima prema osnovnim uvjetima izgradnje određenim PPUG-om Makarske. Prema položaju zone u obalnom području naselja i zakonskim obvezama propisanim za zaštićeno obalno područje mora, u planskim rješenjima se definira:
- mogućnost pristupa obali i prolaz uz obalu (pješački s mogućnošću interventnog pristupa), te se osigurava javni interes u korištenju, osobito pomorskog dobra
 - smještajne građevine s pripadajućim zemljištem se lociraju izvan postojećih (legalnih) javnih površina uz obalu
 - položaj, veličina, a osobito visina građevina usklađuju se s obilježjima krajolika i zatečene izgradnje u obalnom potezu naselja
 - najmanje 40% površine građevinskih čestica ~~ugostiteljsko-turističke namjene~~ **hotela čija je površina čestice veća od 1000 m², te najmanje 30% površine građevinskih čestica hotela čija površina čestice iznosi od 600 -1000 m²** mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
- (3) Namjena površina razgraničena je i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu broj 1 elaborata Plana – „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000. Unutar obuhvata planirane su površine ovih namjena:
- ugostiteljsko-turistička: hoteli – T1
 - ~~zaštitne zelene površine – Z~~
 - prometne površine
- (4) Iskaz površina daje se u Tablici 1

Tablica 1

NAMJENA	POVRŠINA m²	UDIO U OBUHVATU %
T1	57.156 m²	86,15 %
Z (javne)	2.401 m²	3,62 %



prometne površine	6.785 m²	10,22 %
obuhvat UPU-a	66.342 m²	100%

NAMJENA	POVRŠINA m ²	UDIO U OBUHVATU %
T1 hoteli	51265 m ²	94 %
prometne površine	3304 m ²	6 %
obuhvat UPU-a	54569 m²	100,00 %

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene T1 dopuštena je gradnja turističkih smještajnih građevina vrste hoteli visoke kategorije s depandansama, pratećim ugostiteljskim, zabavnim, rekreacijskim, trgovačkim i ostalim uslužnim sadržajima. **Građevine hotela trebaju biti izgrađene, razvrstane i kategorizirane isključivo kao vrsta „hotel“ iz skupine hoteli, kategorizirane s minimalno 4 zvjezdice (sve prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli).**

(2) Unutar obuhvata Plana formirane su 3 prostorne cjeline (A, B, C) ugostiteljsko-turističke namjene, određene prema prostornim karakteristikama pojedine cjeline i prema podjeli prostora planiranim prometnicama.

(3) ~~Prostorne cjeline su dalje podijeljene na po dvije prostorne jedinice, prema kriteriju plana šireg područja PPUG-a Makarske, prema kojem minimalna površina građevinske čestice hotela u ovoj zoni iznosi 5000m².~~ **Prostorne cjeline A i B su podijeljene na po dvije prostorne jedinice.**

(4) ~~Prostorne jedinice obvezno predstavljaju građevnu česticu hotela, a prikazane su u kartografskom prikazu elaborata Plana broj 4 „Načini i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1000.~~ **U obuhvatu prostorne jedinice se može formirati jedna ili više građevnih čestica za koje se prostorni pokazatelji propisuju prema veličini građevne čestice.**

(5) ~~Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina za prostorne cjeline i prostorne jedinice unutar ugostiteljsko-turističke namjene T1 daju se u Tablici broj 2a (izgrađenost) i 2b (iskoristivost).~~ **Površina pojedinih prostornih cjelina i prostornih jedinica je iskazana u Tablici 2a. Prostorni pokazatelji za izgradnju hotela se određuju sukladno planu šireg područja i iskazani su u Tablici 2b.**

Tablica 2a (izgrađenost)

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE						
OZNAKA	POVRŠINA m ²	OZNAKA	NAMJENA	POVRŠINA ZAHVATA	max k _g (nadzemno)		max k _g (podzemno) m ²	zelenilo
					GRAĐEVINE k _g =0,35	PARKIRALIŠTA, BAZENI, TERASE (iznad podruma) k _g =0,15	k _g =0,6	
A	30.730	A1	T1	21.995	7.698 m²	3.299 m²	13.197 m²	8.798
		A2	T1	8.735	3.057 m²	1.310 m²	5.241 m²	3.494
B	12.364	B1	T1	6.059	2.120 m²	0.908 m²	3.635 m²	2.423



		B2	T1	6.305	2.206 m ²	0.945 m ²	3.783 m ²	2.522
€	14.062	E1	T1	7.283	2.549 m ²	1.092 m ²	4.369 m ²	2.913
		E2	T1	6.779	2.372 m ²	1.016 m ²	4.067 m ²	2.711

Tablica 2b (iskoristivost)

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE					
OZNAKA	POVRŠINA m ²	OZNAKA	NAMJENA	POVRŠINA ZAHVATA	Max BRPN (nadzemno) m ²		Max BRPPE (podzemno) m ²
					GRADEVINE kis 1,4	TERASE, OTVORENI BAZENI I SL. Kis 0,2	Kis 1,0
A	30.730	A1	T1	21995	30793 m ²	4399 m ²	21995 m ²
		A2	T1	8735	12229 m ²	1747 m ²	8735 m ²
B	12.364	B1	T1	6059	8482 m ²	1211 m ²	6059 m ²
		B2	T1	6305	8827 m ²	1261 m ²	6305 m ²
€	14.062	E1	T1	7283	10.196 m ²	1456 m ²	7283 m ²
		E2	T1	6779	9490 m ²	1355 m ²	6779 m ²

Tablica 2a. (površine prostornih cjelina i jedinica)

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE	
OZNAKA	POVRŠINA m ²	OZNAKA	POVRŠINA m ²
A	30806	A1	21995
		A2	8811
B	14329	B1	6969
		B2	7360
C	6472		
UKUPNO	51607		

Tablica 2b (prostorni pokazatelji i uvjeti)

min površina građevne čestice m ²	max kig	max kis nadzemni	max katnost E	min udaljenost od ulice m	min udaljenost od ostalih međa m	min udaljenost potpuno ukopanog dijela građevine od međa m	Postotak zelenila %
3000	0,4	2,8	Po+(Su)P+6	10	6	2	40
1000	0,4	2,4	Po+(Su)P+5	5	4	2	40
600	0,45	2,0	Po+(Su)P+3	5	3	2	30

Napomene:

- ako se iznad podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine grade otvoreni bazeni, terase, parkirališne. Kolne ili pješačke površine, koeficijent izgrađenosti se za te površine i sadržaje može

povećati za 0,15 (za građevne čestice veće od 1000 m²), odnosno za 0,1 (za građevne čestice površine 600-1000 m²),

- oznaka Po podrazumijeva mogućnost izvedbe dvije podrumске etaže, od kojih je donja etaža namijenjena isključivo za parkiranje/garažiranje vozila,

- zadnja etaža kod hotela na česticama površine veće od 1000 m² se može izvesti do maksimalno 60 % tlocrtne površine donjih etaža, a ostala površina se može koristiti kao prohodna terasa.

(6) Maksimalni smještajni kapaciteti za prostorne jedinice daju se u Tablici broj 3. U slučaju da u provedbi Plana obuhvat prostorne jedinice nije ujedno i obuhvat građevne čestice, odnosno ako se formira više građevnih čestica, broj ležaja se određuje proporcionalno prema udjelu površine građevne čestice u odnosu na površinu prostorne jedinice.

PODACI ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE PO PROSTORNIM JEDINICAMA
(~~GRAĐEVNIM ČESTICAMA HOTELA~~)

PROSTORNA JEDINICA	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	BROJ LEŽAJA
(građevna čestica)	(max)	(max)
A1	314	628
A2	124	248
B1	86	172
B2	90	180
C1	104	208
C2	96	192
Ukupno:	814 718	1628 1436

(7) Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice ili građevne čestice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i dependanse sa smještajnim kapacitetima) ili u građevinama pratećih sadržaja. Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (zgradu hotela, dependansu/e i građevine pratećih sadržaja) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4. Istim kartografskim prikazom definirana je i površina unutar koje je u prostornim jedinicama A1 i A2 moguće smjestiti građevinu/e s pratećim sadržajima (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Izvan površina unutar kojih se mogu graditi građevine osnovne namjene i građevine sa pratećim sadržajima, mogu se u razini uređenog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni.

(8) Planom su prikazane površine unutar kojih se može graditi, a istim prikazom je ujedno definirana i minimalna udaljenost dijelova građevine/a od međa. Ako se unutar prostorne jedinice formira više građevnih čestica, udaljenost od međa za svaku česticu se određuje prema podacima iz Tablice 2b.

(9) Građevinski pravac se ne određuje.

(10) Maksimalna katnost građevina hotela je određena u Tablici 2b, a za građevine s pratećim sadržajima je određena katnost P + krovna terasa. Na krovnoj terasi građevine s pratećim sadržajima je moguća izvedba nadgrađa – ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

(11) Petu fasadu građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

(12) Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice i građevne čestice na prometnu površinu, ostvaruje se s kontaktnih kolnih površina. Iznimno se za prostornu jedinicu A2 priključak na javnu prometnu površinu ostvaruje utvrđenim pravom služnosti prolaza i provoza preko sjevernog dijela prostorne jedinice A1. Prikazane pozicije priključaka prostornih cjelina/jedinica u kartografskom prikazu broj 4. ovog Plana su orijentacijske; egzaktna pozicija priključenja na javne prometne površine

za svaku građevinsku česticu hotela se utvrđuju temeljem odredbi Plana i uvjeta pravnih tijela u čijoj nadležnosti je upravljanje tim prometnicama. Mogućnost i pozicija priključenja građevnih čestica preko prometnih površina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba se utvrđuje u postupku ishođenja akta za gradnju uz prethodno ishođenje odobrenja vlasnika, sukladno posebnom propisu.

(13) Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu („Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“) biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

(14) Potreban broj parkirališnih mjesta za hotele osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata za smještaj, uvećano za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m2 neto površine dodatnih poslovnih sadržaja - zasebnih funkcionalnih cjelina unutar hotelskog kompleksa.

(15) Mogućnost priključenja prostorne jedinice i građevne čestice na komunalnu i drugu infrastrukturu ostvaruje se mrežom (elektro, TK, vodovodna, odvodnja otpadnih voda) položenom u kontaktnim prometnim površinama (Ulica I.G. Kovačića, obalna šetnica, planirana javna prometnica i planirana kolno pješačka površina).

(16) U obuhvatu prostornih jedinica i građevnih čestica se mogu smjestiti i 10 kV trafostanice i to unutar građevine, kao slobodnostojeće građevine ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.).

(17) Unutar prostornih jedinica i građevnih čestica obvezno je osigurati odgovarajući postotak površine za parkovne nasade i prirodno zelenilo sukladno podatku iz Tablice 2b. Uz Ulicu I.G. Kovačića i uz planiranu prometnicu prema Biloševcu je propisana obveza sadnje drvoreda u obuhvatu građevne čestice. Preporuča se izvedba poteza zelenila sadnjom stablašica uz međe pojedinih građevnih čestica.

(18) Pri oblikovanju svih zahvata gradnje i uređenja u prostoru obuhvaćenim ovim Planom, težiti ostvarenju skladnih prostornih odnosa unutar mikrocjeline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. U izgradnji i uređenju okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale, a u hortikulturnim rješenjima autohtono raslinje.

Članci 7.-12. se brišu

Članci 13. i 14. se zadržavaju

Članak 15.

Planom su dana rješenja infrastrukturne mreže – objekti i uređaji, a prikaz istih je dan u kartografskim prikazima elaborata Plana ~~broj 2A, 2B, 2C, 2D.~~

Članak 16. mijenja se i glasi:

(1) Cestovna mreža plana se na vanjsku cestovnu mrežu Makarske spaja preko Ulice Ivana Gorana Kovačića (graniči na istočnom dijelu s obuhvatom Plana) a ista se novoformiranim križanjem spaja s državnom cestom D8 i županijskom cestom Ž6196.

(2) Konceptijskim idejnim rješenjem osnovne prometne mreže za područje koje obuhvaća ugostiteljsko turističke zone na Biloševcu (elaborat „Prometnice u zoni ugostiteljsko turističke namjene na području Biloševca“, Geoprojekt d.d. studeni 2018), definirana je pozicija glavnog kolnog pristupa zoni Biloševca s istočne strane i to kroz prostor ugostiteljsko turističke zone Makarska- Zapad 1 do Ulice Ivana Gorana Kovačića. Sukladno aktima nadležnih tijela Grada Makarske, istodobno se provodi postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUG-a, UPU-a Biloševac 4 i izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarska Zapad 1. Kolno priključenje zone Biloševac 4 se konceptijskim rješenjem prometa šire zone planira provesti preko kč 837/9 KO Veliko Brdo u obuhvatu UPU Makarska Zapad 1, a

dužina tog spoja do Ulice I.G.Kovačića je cca 97 metara. Prometnica se definira kao sabirna priključna prometnica položena paralelno državnoj cesti D8 i sjeverni nogostup iste predstavlja sjevernu granicu Plana. Predviđen je poprečni presjek prometnice širine 10 metara koji se sastoji od dvosmjernog kolnika širine $2 \times 3,0 \text{ m} = 6,0 \text{ m}$ i dvostranog pješačkog nogostupa širine 2,0 m. Granica građevne čestice te prometnice se formira sukladno dokumentaciji za ishodenje akta kojim se odobrava gradnja, pri čemu su moguće manje korekcije trase u zoni križanja s Ulicom I.G. Kovačića, što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.

(3) Južno od planirane sabirne prometnice, planira se prometna površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica (kč 837/2) s priključkom na Ulicu I.G.Kovačića. Predložen je (načelno) poprečni profil ove kolno pješačke prometne površine u širini predmetne čestice i iznosi cca 6,7 metara.

(4) Potreban prostor i površine za rješavanje prometa u mirovanju osiguravaju se unutar građevnih parcela, prema odredbama ovog Plana i prema posebnom propisu („Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli“).

(5) Planom se određuje namjena površine s južne strane prometne površine položene na kč 837/2 kao parkiralište za potrebe korisnika zone – hotelskih gostiju u prostornoj jedinici B1.

(6) U obuhvatu nema planiranih javnih garaža.

Članci 17. i 18. se zadržavaju

Članak 19.

Za napajanje UPU-a Makarska Zapad 1 potrebno je izgraditi-rekonstruirati sljedeće:

- Izgraditi-rekonstruirati trafostanicu 110/10(20) kV „Makarska“, 2x20(40) MVA
- Izgraditi četiri trafostanice 10-20/0,4 kV, instalirane snage 1000 kVA.
- Izgraditi ~~tri~~ dvije trafostanice 10-20/0,4 kV, instalirane snage 630 kVA.
- Izgraditi 2xKB 10(20) kV iz TS 110/10(20) kV u trasi ceste za Veliko brdo do područja UPU-a
- Izgraditi KB 20(10) rasplet unutar granica UPU-a za interpolaciju planiranih trafostanica
- Izgraditi javnu rasvjetu ulične mreže unutar UPU-a.

Za izgradnju mreže i objekata iz prethodnog teksta, a koji su izvan obuhvata UPU-a, lokacijske dozvole se temelje na odredbama PPUG-a. Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u obuhvatu UPU-a treba primijeniti sljedeće uvjete:

- prostor za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m (posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veličina je 8x8 m), a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima.
- dubina kablskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m.
- širina kablskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
- na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera $\Phi 110$, $\Phi 160$, odnosno $\Phi 200$ ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kablске trase obavezno se polaže uzemljivačko užice $\text{Cu } 50 \text{ mm}^2$.

- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°
- kabelski rasplet u kartografskom prikazu Plana broj 2D je orijentacijski, te se ovisno o položaju trafostanice čija će se lokacija unutar svake prostorne jedinice odrediti u postupku izdavanja lokacijske dozvole i uz suglasnost HEP-a, mogu prilagoditi zahtjevima i uvjetima koji iz navedenog postupka proizlaze.

Trafostanice se smještaju unutar prostornih jedinica A1 (2x1000 kVA), A2 (1x1000 kVA), B1 (1x630kVA), B2 (1x630 kVA), C1 (1x1000 kVA) i C2 (1x630 kVA). Trafostanice mogu biti locirane u okviru građevine ili uređenja terena iste, a preporuča se lociranje što bliže centru konzuma i prometnim površinama.

Članak 20. mijenja se i glasi:

(1) Grad Makarska, kao i cijela Makarska rivijera zaključno sa Zaostrogom opskrbljuje se vodom iz regionalnog vodovoda Makarskog primorja. Kroz obuhvat Plana prolazi vodoopskrbni cjevovod koji se spaja na buduću vodospremu „Zelenka“ (koja je u izgradnji) na koti 75,00 m n.m. Rješenja za rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbne mreže se temelje na elaboratu „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Makarska“. Planirani cjevovodi vodoopskrbne mreže u obuhvatu se priključuju na postojeći vodovod PE Ø 300 mm u Ulici Ivana Gorana Kovačića.

(2) Vodovodna mreža prikazana je na kartografskom prikazu „Vodnogospodarski sustav“. Vodovodna mreža gradit će se u koridoru javnih prometnih površina, a po potrebi se može polagati i u obuhvatu pojedinih prostornih jedinica/građevnih čestica uz utvrđivanje služnosti.

(3) Pretpostavljena prosječna dnevna potrošnja u ugostiteljsko turističkoj zoni Makarska Zapad 1 (obuhvaća i prostor sjeverno od obuhvata UPU-a) prema određenim maksimalnim smještajnim kapacitetima i propisanoj kategoriji hotela (minimalno 4 zvjezdice) iznosi 700 m³ vode na dan, odnosno 700000 lit/dan.

(4) Izgradnja u obuhvatu Plana moguća je po osiguranju dostatnih količina u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća.

(5) Vodovodna infrastrukturna mreža izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te prema slijedećim uvjetima:

- minimalna dubina polaganja vodoopskrbnog cjevovoda od tjemena do nivoa prometnice ili tla je 1,0 m
- spajanje na javnu vodovodnu mrežu vrši se preko vodomjernog okna u kojem je montiran vodomjer
- vodomjerno okno priključka za profil Ø 3/4 " je dimenzija okna 38x54 cm, za profil Ø 1 " dimenzija 54x66 cm, a za veće profile minimalna dimenzija svijetlog otvora je 1,50x1,50x1,80 m

(6) Položaj prikazane osnovne vodovodne mreže je orijentacijskog karaktera te se eventualna izmjena kroz izradu projektne dokumentacije, kao posljedica detaljnije izmjere i razrade infrastrukturnog sustava neće smatrati izmjenom Plana.

(7) U obuhvatu Plana propisuje se obvezna izvedba hidrantske mreže koju treba projektirati i izvesti sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Članci 21. i 22. se zadržavaju

Članak 23.

Na području obuhvata Plana propisana je obveza uređenja i realizacije prirodnog i parkovnog zelenila na 40% površine prostornih jedinica- čestica hotela (**čestice veće od 1000 m²**) i na **30% površine čestica hotela (čestice veće od 600 m² a manje od 1000 m²)**. U obuhvatu nema planiranog javnog zelenila. ~~Javne zelene površine u obliku zaštitnog zelenila, formiraju se ovim Planom na kontaktu zone s državnom cestom D8 i zoni križanja pristupne ceste ulice I.G. Kovačića s D8. Zaštitne zelene površine uređuju se održavanjem postojećeg raslinja – dijela borove šume koja na dugom potezu uz glavni cestovni pristup Makarskoj iz pravca Baške vode predstavlja zatečenu vrijednost i kvalitetu u doživljaju prostora koja se mora očuvati. Uz održavanje postojećeg zelenila, moguća je obnova sadnjom novih stablašica autohtone vrste, sadnja niskog raslinja, kao i uređenja manjih pješačkih površina staza i odmorišta sa klupama i drugom urbanom opremom, postava informacijskog punkta – panoa, manje fontane i sl.~~
~~Zelene površine u obuhvatu Plana su prikazane u grafičkom dijelu elaborata, kartografski prikaz broj 1 „Korištenje i namjena površina“, broj 3 „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“, te broj 4 „Način i uvjeti gradnje“, sve u mjerilu 1:1000.~~

Članak 24.

(1) Obuhvat Plana se nalazi unutar **pojasa ograničenja** zaštićenog obalnog područja sukladno Zakonu o prostornom uređenju, ~~gradnji i planovima šireg područja (PPSDŽ i PPUG Makarske)~~. Planom se osigurava mogućnost slobodnog javnog pristupa obali i duž obale, a uvjeti gradnje i uređenja određuju se, na način da štite prirodne i ambijentalne vrijednosti.

(2) U obuhvatu Plana nema prostora ni građevina formalno-pravno zaštićenih po Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Područje obuhvata UPU-a je u neposrednoj blizini morskog područja NEM-a (nacionalne ekološke mreže) – Sveti Petar HR 3000 124 – šljunkovita morska plaža (Uredba o proglašenju ekološke mreže – NN br 109/07).

Prema smjernicama Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture propisuje se:

sprječavanje nasipavanja i betoniranje obale, pažljivo provođenje turističkih aktivnosti, očuvanje povoljnih fizikalnih i kemijskih svojstava morske vode uz osiguranje najmanje sekundarnog pročišćavanja voda koje se ulijevaju u more, izgradnju realizirati u propisanim okvirima izgrađenosti parcele a ostatak ozeleniti u cilju poboljšanja ekoloških i mikroklimatskih prilika, osigurati zaštitne zelene površine. Pri ozelenjivanju koristiti u najvećoj mjeri autohtone vrste, koristiti tradicijske materijale i način ugradnje u uređivanju javnih površina i površina građevinskih čestica turističke namjene.

(4) Priroda i prirodne vrijednosti u obuhvatu nisu u kategoriji zaštićenih niti upisane u upisnik prema Zakonu o zaštiti prirode, ali se vrijednosti krajobraza štite planskim odredbama, sukladno karakteristikama prostora, kao i načelima PPUG-a Makarske, pa se ovim Planom utvrđuje:

- = formiranje zelenog fonda unutar graditeljskih zahvata u površini od 40%, **odnosno 30%, sukladno ovim odredbama** u longitudinalnim potezima koji slijede slojnice (~~kartografski prikaz elaborata Plana broj 4 „Uvjeti korištenja, utvrđivanja i zaštite površina“~~). ~~Navedeno ima za cilj formiranje slike zahvata s mora kao izgradnje u zelenilu, te obzirom na pad terena strukturirana je izgradnja u 5 različitih nivoa, međusobno razdijeljenih potezima zelenila,~~
- formiranje drvoreda uz prometnice u zahvatu, kao elementu unošenja reda i kvalitete korištenja javnih površina,
- u izboru biljnog materijala – stablašica i niskog raslinja preferirati autohtone vrste, a u izboru građevinskog materijala (uređenje površina) koristiti tradicionalne materijale i način gradnje (zidovi i podzidi, šetnice i odmorište u kamenu ili kombinacija s kamenom),

~~jugozapadni dio zone uređen kao terasasta površina s mediteranskim raslinjem, treba zadržati kao kultivirani krajobraz, koji je u okviru čestice A2 planiranog hotela potrebno održavati, unapređivati i ozelenjavati;~~

- pri pozicioniranju planiranih građevina unutar površine u kojoj se mogu graditi, kao i prilikom izvedbe izgradnje istih, u najvećoj mogućoj mjeri treba sačuvati kvalitetnu visoku vegetaciju, a projektom krajobraznog uređenja dati prikaz stanja biljnog fonda, kao i način zaštite, rekultivacije i nove sadnje,

~~obalnu šetnicu lungo mare izvesti s prirodnim materijalima, kao i podzide/pokose prema obalnim površinama.~~

(5) Područje se prema PPUG-u tretira kao dio šire cjeline arheološkog područja između D8 i mora, za koje se propisuje obveza investitora i izvođača radova da pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova, a u slučaju pronalaska arheoloških nalazišta ili nalazišta radove odmah prekine i o tome obavijesti nadležno tijelo – Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Splitu.

Članci 25. i 26. se zadržavaju

Članak 27.

Prostore predviđene za ozelenjavanje (~~zadržavanje postojećeg fonda zelenila~~) urediti bez većih zahvata u konfiguraciju terena, izvedbom zidova/podzida ~~prema zakonu gradnje (teren očistiti, prokrčiti, urediti, po potrebi pošumiti-ozeleniti).~~

Izvedbu staza, odmorišta i slično rješavati na način da se osigura vodopropusnost (osim u zoni smještaja bazena i terenu za rekreaciju na otvorenom).

S prostora predviđenih za građenje, prije iskopa građevinske jame, humusni sloj odvojiti i deponirati, te ga je nakon gradnje moguće koristiti za modeliranje terena oko građevina.

~~Prostor kultiviranog krajobraza na jugozapadnom dijelu obuhvata prostorima jedinica A2, urediti uz sanaciju podzida terasastih površina, nadalje održavati i ozelenjavati.~~

Članci 28, 29, 30. i 31. se zadržavaju

Članak 32. mijenja se i glasi:

9.6.1. Mjere zaštite od požara:

(1) Na temelju procjene ugroženosti plana zaštite od požara i posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara izdanih od Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), određuju se mjere zaštite od požara:

- unutar prostornih cjelina treba osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s posebnim propisima;
- udaljenosti građevina odrediti prema požarnom opterećenju, požarnim karakteristikama odabranih materijala, veličini otvora na vanjskim zidovima;
- unutar kompleksa planirati i izgraditi sustav protupožarnih hidranata na udaljenostima i s profilom vodovodnog priključka prema posebnom propisu;
- primijeniti u projektiranju građevina i pripadajućeg zemljišta sve posebne uvjete određene od strane MUP-a:

a) U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“ br. 108/95, 56/10) i Pravilniku o zapaljivim tekućinama („Narodne novine“ br. 54/99)

b) Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ br. 35/94, 55/94- ispravak i 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“ br. 08/06);
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata („Narodne novine“ br. 100/99)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja („Narodne novine“ br. 146/05)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“ br. 29/13 i 87/15).

Članak 33. mijenja se i glasi

9.6.2. Mjere zaštite od potresa:

(1) Cijelo područje Grada Makarske, uključivo i obuhvat ovog Plana je u zoni najvećeg rizika potresa - zoni VIII stupnja MCS. Projektiranje i građenje građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres jačine VIII. stupnjeva MCS ljestvice; kod projektiranja je potrebno uvažavati mjere zaštite od potresa sukladno elaboratu "Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za Grad Makarsku"

(2) Udaljenost između građevina se određuje tako da iznosi $H1/2 + H2/2$ metara, a može biti manja ako se tehničkom dokumentacijom dokaže da u slučaju ratnih razaranja rušenje i građevine neće ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima. Planom određena minimalna udaljenost građevina od prometnica, te maksimalna visina građevina je tolika, da se kolnici prometnica prema propisu nalaze izvan zone rušenja.

Članak 34. mijenja se i glasi:

9.6.3. Mjere zaštite od ratnih opasnosti:

(1) Grad Makarska je usvojio Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Makarske", KLASA: 810-01/10-10/13, URBROJ: 2147/05-08-1/1-11-4, 15. ožujka 2011. na 17. sjednici Gradskog vijeća. Sastavni dio Procjene ugroženosti, naslovljen "Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Makarske".

(2) Sukladno aktu iz stavka 1. ovog članka- "Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Makarske", ovim Planom su utvrđene i propisane preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

(3) Prilikom projektiranja objekata predviđenih ovim Planom, potrebno je primjenjivati mjere sadržane u "Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša za Grad Makarsku" (odnosno u eventualnim izmjenama i dopunama) i odredbe „Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora“ („Narodne novine“ br. 29/83, 36/85 i 42/86), te Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ br. 69/16), te druge zakonske propise iz područja zaštite i spašavanja, Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ br. 69/16) i Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 44/14 i 31/17).

(4) Sukladno članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15): „vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi te ... hoteli, autokampovi, i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti. Vlasnici građevina dužni su, bez naknade, na zahtjev Državne uprave dopustiti postavljanje uređaja za uzbunjivanje građana i korištenje električne energije“.



Članak 35. mijenja se i glasi:

(1) Lokacijske dozvole (u slučaju fazne gradnje) i građevinske dozvole za izvedbu planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana.

(2) Lokacijske dozvole za prometnice, objekte i uređaje komunalne infrastrukture temelje se na idejnim projektima i drugim potrebnim stručnim podlogama izrađenim sukladno ovom Planu i posebnim propisima, a za iste je moguće utvrđivanje obuhvata zahvata ili građevinskih čestica. Omogućava se etapna/fazna provedba Plana na način da se izrađuju projekti i ishode lokacijske dozvole za pojedine dijelove prometne mreže, kojima se osigurava kolni pristup i mogućnost priključenja pojedinih prostornih jedinica ili građevnih čestica na komunalnu infrastrukturu.

(3) Komunalna infrastrukturna mreža prikazana u kartografskom dijelu Plana definirana je orijentacijskom trasom kabela i vodova položenih u prometnim površinama (moguće je polaganje i kroz pojedine prostorne jedinice), te odredbama Plana. Položaj istih se mora prilagoditi u postupku ishođenja akta kojim se odobrava gradnja, kroz koordinaciju komunalnih instalacija u projektu, te se neće smatrati izmjenom Plana. Raspored instalacija infrastrukturne mreže mora uvažavati sve zakonske propise i tehničke normative rasporeda instalacija komunalne infrastrukture.

(4) Plan je izrađen na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000, na snimku topografskog stanja i s uklopom službene katastarske podloge. Za eventualna odstupanja međa iz službene katastarske podloge i topografskog stanja, izvršit će se usklađenje/ispravke kod izrade geodetskih elaborata za pojedine zahvate, te po potrebi odgovarajuća prilagodba numeričkih vrijednosti iskazanih ovim Planom, što se neće smatrati izmjenom Plana.

Članak 36. briše se



2.2. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

UZ IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „UGOSTITELJSKO- TURISTIČKA ZONA MAKARSKA- ZAPAD 1“ (Glasnik Grada Makarske broj 25/08)

1. POLAZIŠTA

Za područje dijela Grada Makarske, KO Veliko Brdo, južno od državne ceste D8, a zapadno od Ulice Ivana Gorana Kovačića, Gradsko vijeće Grada Makarske je u studenom 2008-e godine, donijelo UPU „Ugostiteljsko- turistička zona „Makarska- Zapad 1“ (Glasnik Grada Makarske broj 25/08).

Značaj ovog područja za Grad Makarsku se manifestira u činjenici da se radi o prostoru koji predstavlja potez uz obalne površine Grada, te je kao takav eksponiran vizurama s mora i obalnog područja. Prostor je sa istočne strane obuhvata Plana dijelom izgrađen, a na zapadnoj strani su neizgrađene površine Biloševca, na kojima se u budućnosti očekuje formiranje novog kompleksa turističkih sadržaja.

Sukladno planu šireg područja- PPUG-u Makarske, to građevinsko područje unutar naselja je UPU-om bilo namijenjeno ugostiteljsko-turističkoj namjeni za izgradnju hotela visoke kategorije na česticama minimalne površine od 5000 m². UPU-om su određene namjene površina, uvjeti i režimi za uređivanje prostora i gradnju građevina, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom.

Temeljem tog dokumenta prostornog uređenja- UPU-a, pristupilo se realizaciji planiranih zahvata na južnom dijelu zone (hotel „Romana“ i prateći sadržaji). Dio tog kompleksa određenog UPU-om kao prostorna jedinica A1 je u funkciji hotelski smještajni objekt i prateći ugostiteljski, uslužni i trgovački sadržaji u građevini pratećih sadržaja uz dužobalnu šetnicu. U završnim građevinskim radovima je u prostornoj jedinici A1 centralni hotelski smještajni objekt.

Na dijelu zemljišta planiranom za izgradnju hotela (prostorna jedinica B1) je trenutačno u funkciji Kamp Poseidon Mobile Home Resort s 4 zvjezdice.

Ostali dio zemljišta u obuhvatu usvojenog UPU-a nije priveden planiranoj namjeni niti se koristi u druge komercijalne svrhe.

Gradsko vijeće Grada Makarske je u svibnju 2012. godine donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna UPU-a „Ugostiteljsko- turističke zone „Makarska- Zapad 1“ (Glasnik Grada Makarske broj 5/12). Temeljem Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a je 2013-e godine provedena javna rasprava. U svezi primjedbi dostavljenih Gradu tijekom javne rasprave, procedura je privremeno zaustavljena do provedbe postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske donesena je 2015-e godine a nakon toga je mijenjana 2016-e i 2017-e godine ("Glasnik Grada Makarske", broj 5/15, 3/16, 8/16 i 21/17). Odlukom o izradi su definirani razlozi, ciljevi i obuhvat izmjena i dopuna, a između ostalog je određeno da Izmjene i dopune PPUG-a trebaju obuhvatiti:

- „redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta turističkih građevina koje se planiraju na građevinskom području unutar granica naselja u izdvojenim ugostiteljsko turističkim zonama (dakle, na svim prostorima izuzev ugostiteljsko turističke namjene na području Biloševca), na način da se propišu poticajni uvjeti, manje restriktivni parametri za gradnju građevina iz skupine hotela, i to samo za vrstu „hotel“ iz objekata skupine hotela (vrste propisane Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hotela), te propisivanje poticajnijih uvjeta i za ugostiteljsko turističke građevine u zonama mješovite i poslovne namjene,

- redefiniranje ugostiteljsko turističkih zona za gradnju hotela unutar granica naselja, korekcije obuhvata UPU-a, ali bez mogućnosti ukidanja ili promjene ugostiteljsko turističke namjene i najmanjeg dijela tih zona,
- preispitivanje prometne mreže unutar strukture naselja - planiranje novih i ukidanje postojećih koridora prometnica,...korekcija cestovnog koridora za trasu ulice I. Gorana Kovačića, korekcije postojećih te planiranje novih koridora prometnica na području ugostiteljsko turističkih zona unutar naselja na zapadu Makarske, korekcije cestovnih pravaca u svrhu prilagodbe i provedbe prometnica sukladno tehnički izvedivim rješenjima na terenu,
- revizija pojedinih planskih ograničenja vezanih za prostornu organizaciju i urbanističke parametre,
- preciznija razrada i prilagodba odredbi za provođenje“.

Tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUG-a i provedbe procedure javnih rasprava (prva JR 05.06.-20-06-2017., ponovna JR 06.07.-21.07.2018. i druga ponovna JR 20.12-20.01.2020.), Grad Makarska je donio Izmjene i dopuna Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Makarska Zapad 1 („Glasnik Grada Makarske broj 3/16, 15/16 i 27/19).

Sukladno navedenim Odlukama, Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a Makarska Zapad 1 za ponovnu javnu raspravu se temelji na Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i na planskim rješenjima Prijedloga izmjena i dopuna PPUG-a utvrđenog za drugu ponovnu javnu raspravu.

Obuhvat UPU-a se mijenja (smanjuje) i usklađuje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Obuhvat UPU-a je prikazan na kartografskim prikazima broj 3.d.b. i broj 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a koji se navode u članku 3. Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a su slijedeći:

- usklađenje planskih rješenja sa Zakonom o prostornom uređenju,
- usklađenje planskih rješenja s planom šireg područja - Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Makarske (prema članku 113. Zakona o prostornom uređenju izmjene i dopune prostornih planova različitog obuhvata i/ili razine mogu se izrađivati i donositi istodobno).

Ciljevi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a koji se navode u članku 6. Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a su slijedeći:

- planiranje turističkih kapaciteta visoke kategorije
- detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu,
- utvrditi opće smjernice oblikovanja
- utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu
- odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno-povijesnih i drugih vrijednosti.

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

Razlozi za izradu i predmeti Izmjena i dopuna UPU-a određeni od strane nadležnog tijela- Gradskog vijeća su detaljnije specificirani od strane stručnih službi Grada, kao i od izvršnog tijela- Gradonačelnika.

Također su se u postupku određenom Zakonom, očitovala tijela i osobe određene posebnim propisima i dostavila zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu;
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode;
- MUP, Policijska uprava Splitsko- dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova;
- Hrvatske ceste, doo;
- Državna agencija za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Split;
- HAKOM.

Navedene odrednice iz Odluke o izradi, interpretacija postavki istih od strane predstavnika nositelja izrade Plana, kao i očitovanja nadležnih tijela dostavljenih Gradu Makarskoj tijekom procedure izrade Izmjena i dopuna PPUG-a Makarske, razmatrani su u okviru izrade Izmjena i dopuna UPU-a. Uz primjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju predmetnu problematiku, zahtjevi su na odgovarajući način obrađeni i uvršteni u plan, pri čemu su kao relevantni primjenjivani recentni zahtjevi iz postupka Izmjena i dopuna PPUG-a.

Izmjene i dopune UPU-a su izvršene u Tekstualnom dijelu- pojedinim člancima Odredbi za provođenje, te u grafičkom dijelu UPU-a u svim kartografskim prikazima.

3.1. Odredbe za provođenje- izmjene/dopune

Planom su obuhvaćene izmjene koje se odnose na promjenu površine obuhvata UPU-a, revidirano prometno rješenje i posljedično promjenu obuhvata prostornih cjelina i prostornih jedinica, određivanje tipologije-vrste i uvjeta gradnje građevina ugostiteljsko- turističke namjene u skladu s Izmjenama i dopunama PPUG-a.

Unutar revidiranog (smanjenog) obuhvata UPU-a su se na taj način izmijenile površine pojedinih planiranih namjena, pa je novi iskaz površina dan u Tablici 1 Odredbi za provođenje UPU-a.

Tablica 1

NAMJENA	POVRŠINA m ²	UDIO U OBUHVATU %
T1 hoteli	51265 m ²	94 %
prometne površine	3304 m ²	6 %
obuhvat UPU-a	54569 m²	100,00 %

Za namjenu T1 su određeni uvjeti gradnje i uređenja u skladu s PPUG-om, koji se primjenjuje za građenje hotela i pratećih sadržaja u ugostiteljsko-turističkoj zoni unutar naselja.

Površina pojedinih prostornih cjelina i prostornih jedinica je iskazana u Tablici 2a.

Tablica 2a

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE	
OZNAKA	POVRŠINA m ²	OZNAKA	POVRŠINA m ²
A	30806	A1	21995
		A2	8811
B	14329	B1	6969
		B2	7360
C	6472		
UKUPNO	51607		

Prostorni pokazatelji i uvjeti za izgradnju hotela se određuju sukladno planu šireg područja i iskazani su u Tablici 2b.



Tablica 2b

min površina građevne čestice m ²	max kig	max kis nadzemni	max katnost E	min udaljenost od ulice m	min udaljenost od ostalih međa m	min udaljenost potpuno ukopanog dijela građevine od međa m	Postotak zelenila %
3000	0,4	2,8	Po+(Su)P+6	10	6	2	40
1000	0,4	2,4	Po+(Su)P+5	5	4	2	40
600	0,45	2,0	Po+(Su)P+3	5	3	2	30

Ishođenje lokacijske i/ili građevinske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema uvjetima definiranim u odredbama za provođenje i prikazanim u grafičkom dijelu Plana.

Planom su u tekstualnom i grafičkom dijelu dana rješenja prometne i infrastrukturne mreže.

3.2. Grafički dio:

Izmjene trase prometnica i pripadajućih komunalnih instalacija, te izmjena oblika i površine prostornih cjelina/jedinica unutar smanjenog obuhvata Plana, kao i grafički prikaz uvjeta gradnje i smjernica za uređenje prostora su izvršene u svim kartografskim prikazima UPU-a.

Izmjene I dopune UPU-a sadrže kartografske prikaze:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Korištenje i namjena površina s prometnom i uličnom mrežom | M 1:1000 |
| 2a. | Telekomunikacijski i elektroenergetski sustav | M 1:1000 |
| 2b. | Vodnogospodarski sustav | M 1:1000 |
| 3. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | M 1:1000 |
| 4. | Načini i uvjeti gradnje | M 1:1000 |



3. GRAFIČKI DIO

IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE
ZONE MAKARSKA - ZAPAD 1

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA S
PROMETNOM I ULIČNOM MREŽOM

Granice

- Granica obuhvata plana
- Planirana obalna linija
- Granica prostornih cjelina
- Granica prostornih jedinica

Korištenje i namjena površina

T1 Ugostiteljsko-turistička namjena: T1 - hoteli visoke kategorije

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE		
OZNAKA	POVRŠINA m2	OZNAKA	NAMJENA	POVRŠINA m2
A	30806	A1	T1	21995
		A2	T1	8811
B	14329	B1	T1	6969
		B2	T1	7360
C	6472		T1	

Prometne površine

- Ceste izvan obuhvata plana
- Cesta u obuhvatu plana
- Os prometnice
- Rubnjak
- Nogostup
- Prometne površine u vlasništvu
- Parkiralište
- Načelni položaj dužobalne šetnice s priključkom na Ulicu Ivana Gorana Kovačića

0 10m 50m 100m



 geoprojekt Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor Sukošanska 43, 21000 Split, Hrvatska		Centrala: 021 277 100 Fak: 021 277 144 OIB: 29623466488 E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr Web: www.geoprojekt.hr BIC: HPBZHR33 IBAN 1: HR7425000071148000183 IBAN 2: HR5320000011100335960	
Županija splitsko - dalmatinska		Grad Makarska	
Naziv prostornog plana:		Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska - Zapad 1	
Faza plana:		Prijedlog	
Naziv kartografskog prikaza:		Korištenje i namjena površina s prometnom i uličnom mrežom	
Broj kartografskog prikaza: 1		Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000	
Odluka o izradi plana: "Glasnik Grada Makarske", br. 5/12, 3/16, 15/16 i 27/19		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Glasnik Grada Makarske", broj _/___	
Objava javne rasprave: "Makarsko primorje", 19.03.2013. Objava ponovne javne rasprave:		Javni uvid održan: od 28. ožujka do 12. travnja 2013. Ponovni javni uvid održan:	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ognjen Radić, dipl.ing.građ.	
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)			
Klasa: Ur.broj:		Datum: Zagreb,	
Pravna osoba koja je izradila plan:		Geoprojekt d.d.	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Odgovorna osoba: Mirko Smiljanić, mag.oec., univ.spec.oec.	
Odgovorna voditeljica plana: Ivana Bojić, dipl. ing. arh.			
Stručni tim u izradi plana: 1. Ivana Bojić, dipl. ing. arh. 2. Gorana Barbarić, mag. ing. arch. 3. Emanuela Tomelić, mag. ing. arch. 4. Ivo Milić, mag. ing. aedif.			
Pečat predstavničkog tijela:		Predsjednik predstavničkog tijela: Marko Ožić Bebek	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:		Pečat nadležnog tijela:	

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2a. Telekomunikacijski i elektroenergetski sustav

■■■■ Granica obuhvata plana


- DTK (Distributivna telekomunikacijska kanalizacija)
- Montažni kabelski zdenac
- Izvod
- Prijelaz kabela ispod prometnice u cijevima u betonskom bloku
- Postojeća DTK uz obalni pojas
- Postojeća DTK u nogostupi državne ceste Split-Makarska
- Postojeći kabelski zdenac

--- Kabelska mreža

 Ceste

■ ■ ■ ■ Načelni položaj dužobalne šetnice s priključkom na Ulicu Ivana Gorana Kovačića

 Zona za smještaj prometne površine s pravom služnosti

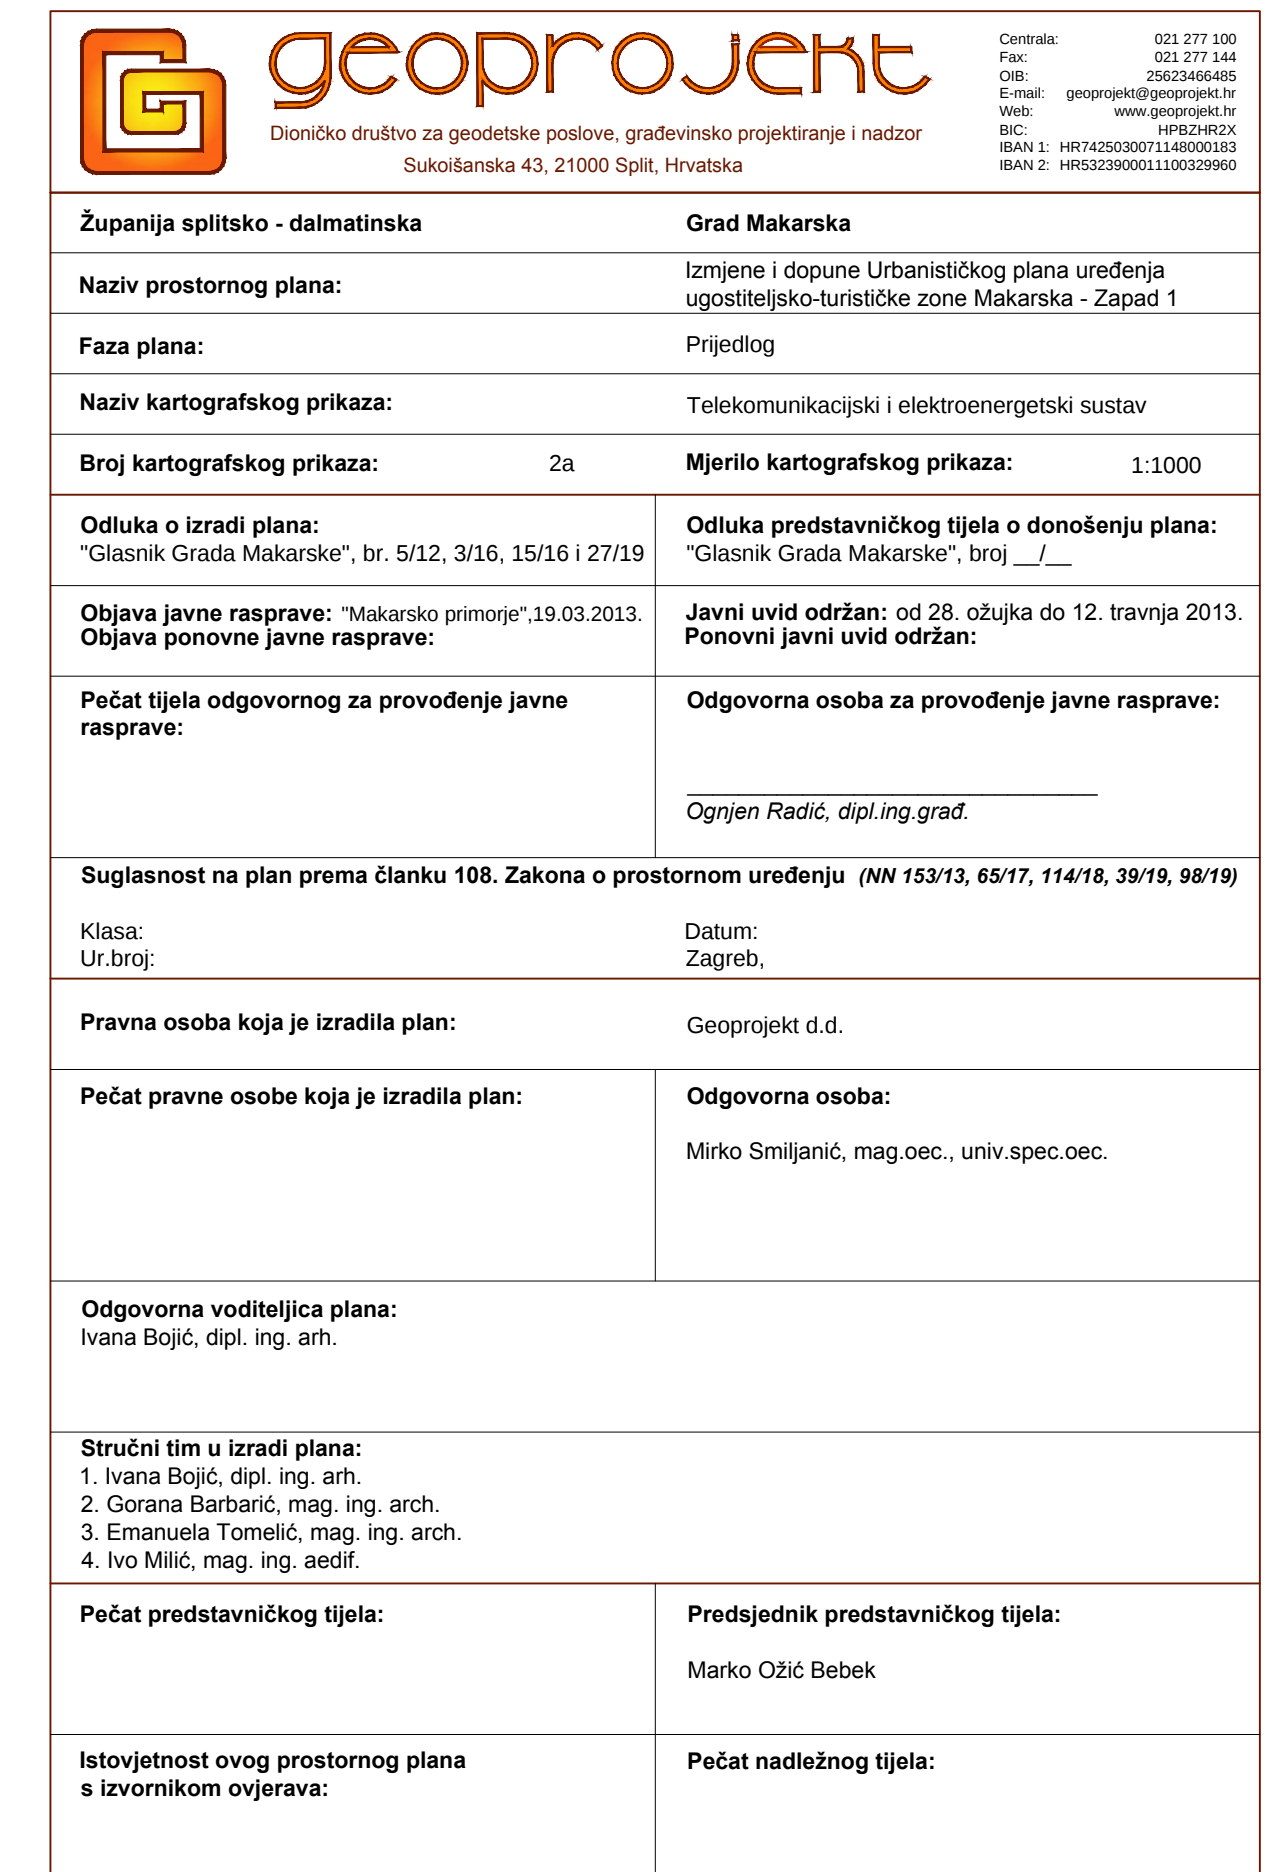

**2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA**
2b. Vodnogospodarski sustav

■■■■ Granica obuhvata plana


----- Planirani vodovod
————— Postojeći vodovod
————— Ukidanje/ izmještanje vodovoda

-----	Planirana odvodnja
————	Postojeća odvodnja
----->	Smjer odvodnje
d=200	Opis

----- Planirana odvodnja
 -> Smjer odvodnje
 d=200 Opis

 Ceste

■ ■ ■ ■ Načelni položaj dužobalne šetnice s priključkom na Ulicu Ivana Gorana Kovačića
 ■ ■ ■ ■ Zona za smještaj prometne površine s pravom služnosti

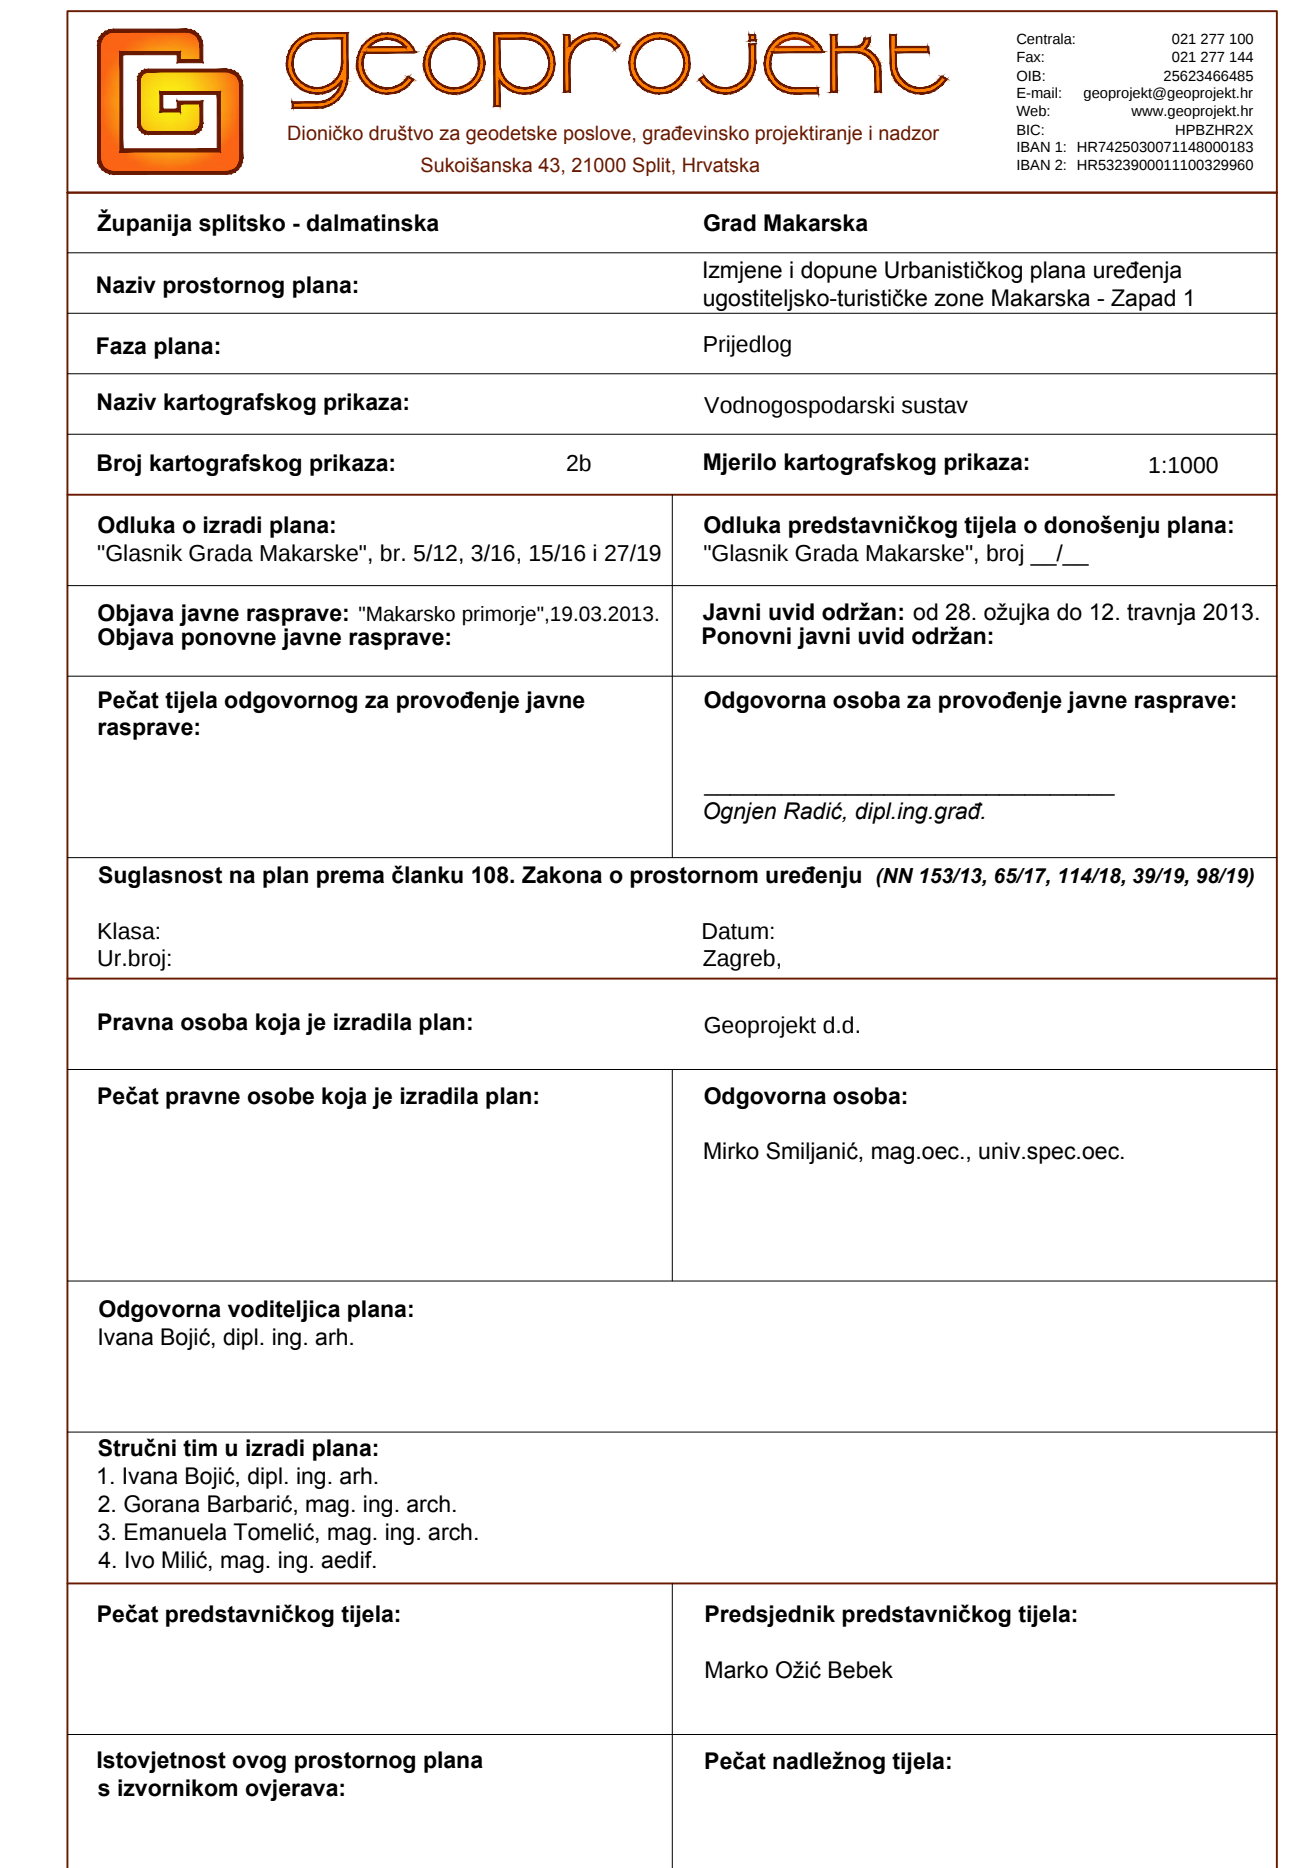

IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE
ZONE MAKARSKA - ZAPAD 1

3. UVJETI KORIŠTENJA,
UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

Granice

- Granica obuhvata plana
--- Planirana obalna linija

Krajobraz

- Potezi panoramskih vizurnih vrijednosti

Primjena posebnih mjera uređenja

- Ozelenjavanje

Oblici korištenja

- Djelomično izgrađeni dio
- održavanje, rekonstrukcija, dogradnja i nova gradnja
--- Korištenje protivno uvjetima propisanim važećim planskim dokumentima
- sanacija (uklanjanje, zamjena, nova gradnja - prema uvjetima UPU-a)
--- Nova gradnja


Prometne površine

- Ceste
--- Načelni položaj dužobalne šetnice s priključkom na Ulicu Ivana Gorana Kovačića

0 10m 50m 100m



geoprojekt Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor Sukošanska 43, 21000 Split, Hrvatska Centrala: 021 277 100 Faks: 021 277 144 OIB: 25623466486 E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr Web: www.geoprojekt.hr BIC: HPB274824 IBAN 1: HR7425030071148000183 IBAN 2: HR53250300011100339960	
Županija splitsko - dalmatinska	Grad Makarska
Naziv prostornog plana:	Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugoditeljsko-turističke zone Makarska - Zapad 1
Faza plana:	Prijedlog
Naziv kartografskog prikaza:	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Broj kartografskog prikaza:	3
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:1000
Odluka o izradi plana:	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Glasnik Grada Makarske", br. 5/12, 3/16, 15/16 i 27/19
Objava javne rasprave: "Makarsko primorje", 19.03.2013. Objava ponovne javne rasprave:	Javni uvid održan: od 28. ožujka do 12. travnja 2013. Ponovni javni uvid održan:
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ognjen Radić, dipl.ing.građ.
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)	
Klasa: Ur.broj:	Datum: Zagreb,
Pravna osoba koja je izradila plan:	Geoprojekt d.d.
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Mirko Smiljanić, mag.oec., univ.spec.oec.
Odgovorna voditeljica plana: Ivana Bojić, dipl. ing. arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. Ivana Bojić, dipl. ing. arh. 2. Gorana Barbarić, mag. ing. arch. 3. Emanuela Tomelić, mag. ing. arch. 4. Ivo Milić, mag. ing. aedif.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: Marko Ožić Bebek
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:

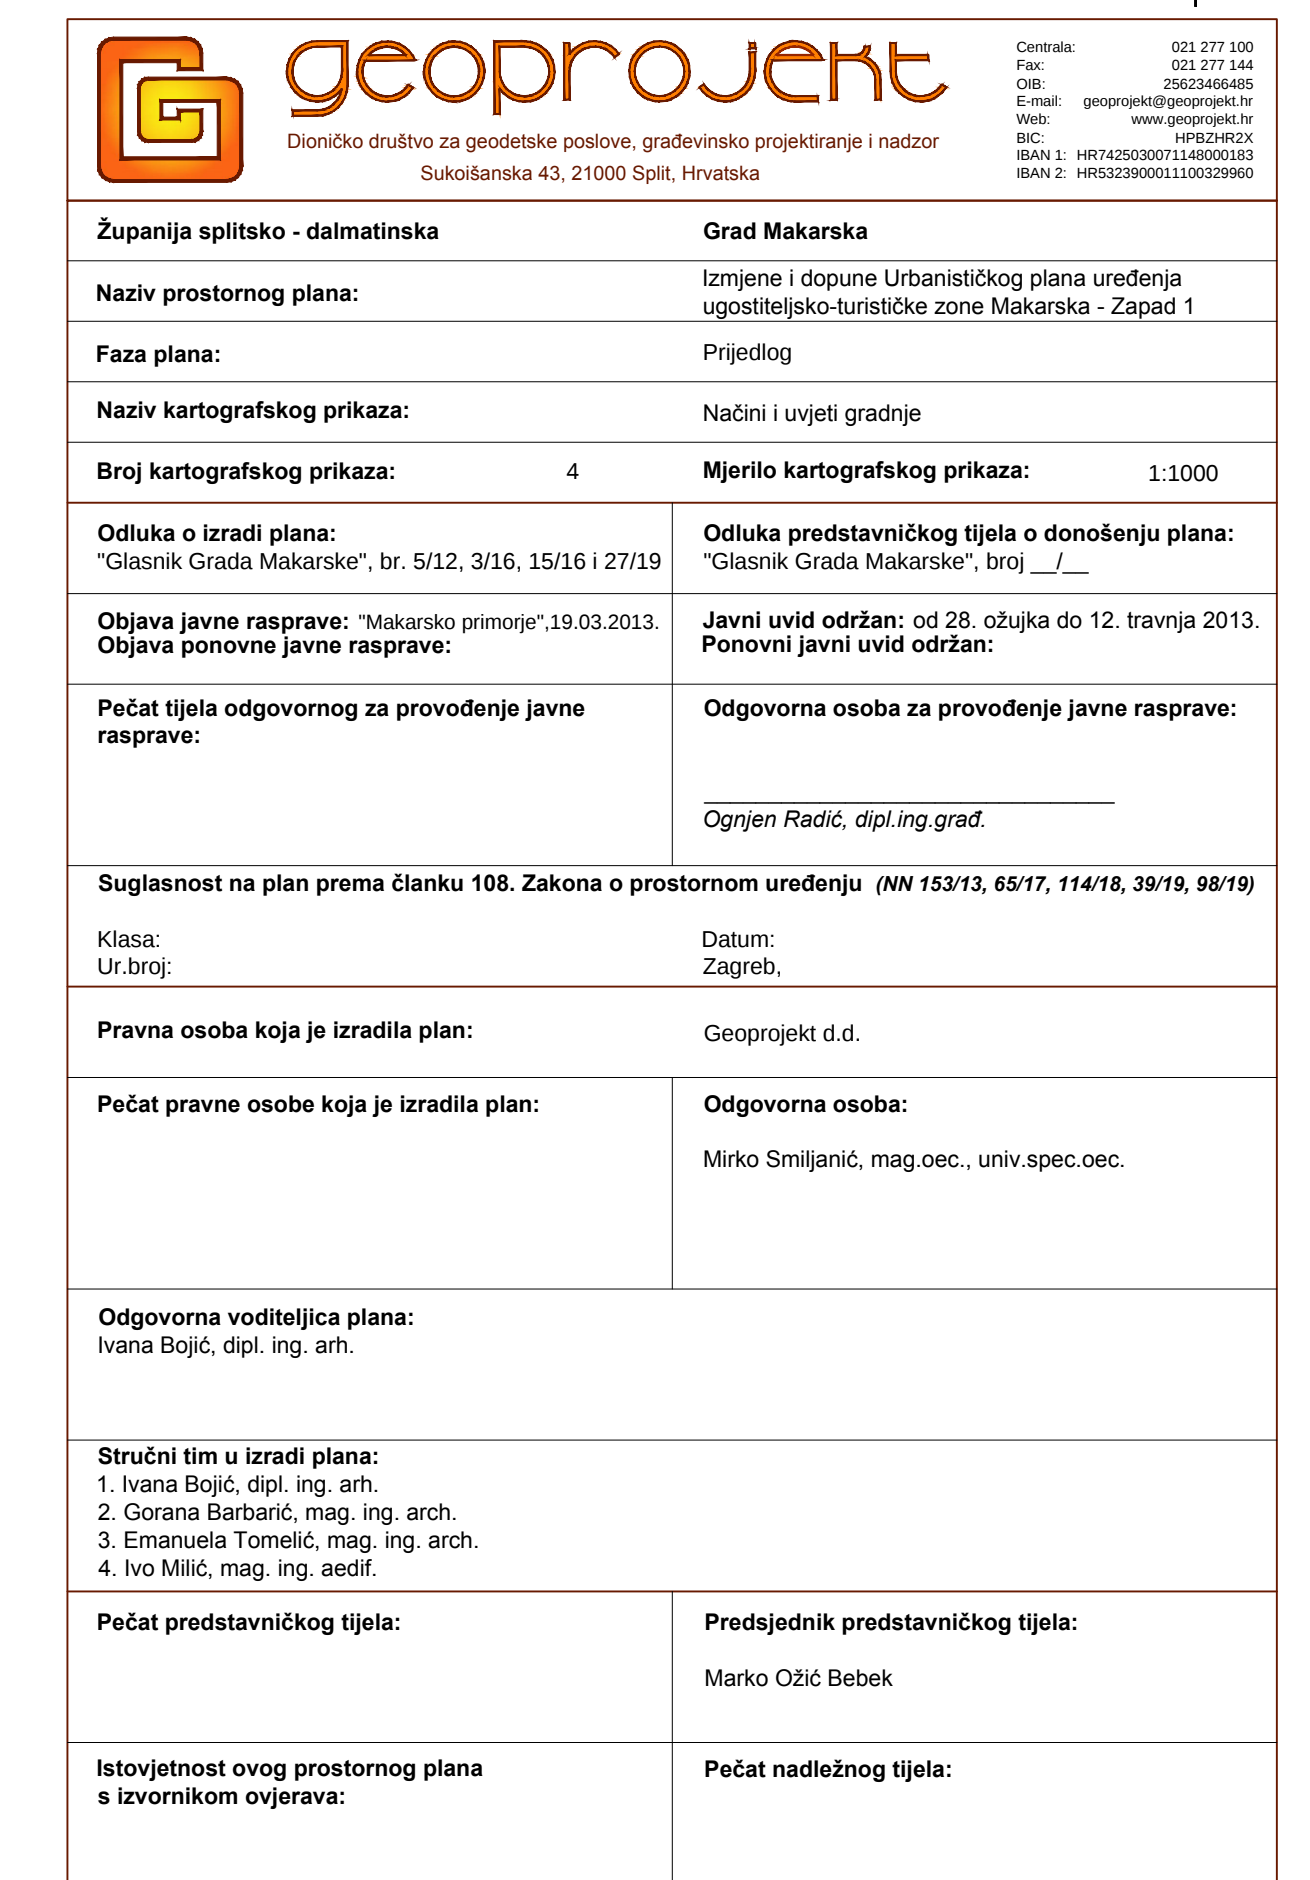



4. PRILOZI



- **Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska-Zapad 1 (Glasnik grada Makarske 05/12)**

potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br.108/95).

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 55.

Unutar obuhvata Plana nije propisana izrada detaljnih planova uređenja.

Članak 56.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Makarske“.

Klasa: 350-02/10-20/10

Ur.broj: 2147/05-05-02/1-12-59

Makarska, 08. svibnja 2012. g.

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med., v.r.

— — —

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 36. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09) Gradsko vijeće Grada Makarske, na 24. sjednici održanoj 08. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna UPU-a
ugostiteljsko turističke zone Makarska –
Zapad 1

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 1 (Glasnik Grada Makarske, br. 25/08) u daljnjem tekstu: Izrada Izmjena i dopuna UPU-a.

Pravni osnov za izradu Izmjena i dopuna UPU-a

Članak 2.

Pravni osnov za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a je članak 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a

Članak 3.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a iz članka 1. ove Odluke su slijedeći:

- korekcija prometnih i infrastrukturnih koridora sukladno provedbenim aktima za zahvat rekonstrukcije i izgradnje raskrižja za Veliko Brdo (potvrda glavnog projekta, klasa:361-03/11-30/26 ur.broj: 2147/05-05/1-11-2 od 21.09.2011.godine) te prema projektu trase ulice Ivana Gorana Kovačića, kao sabirne prometnice za provedbu istog Plana.
- izmjena odredbi i kartografskih prikaza po pitanju vrste objekata i uvjeta građenja u okvirima iste ugostiteljsko turističke namjene unutar obuhvata Plana, sve sukladno potpisanom Ugovoru o kupoprodaji zemljišta od 19. travnja 2012. god. (dijela čest.zem. 837/1 k.o. Veliko Brdo).
- manje korekcije utvrđenih granica obuhvata Plana, u cilju usklađenja sa granicama zahvata raskrižja za Veliko Brdo te granicom projekta zahvata izgradnje odnosno rekonstrukcije ulice Ivana Gorana Kovačića.
- usklađenje granice obuhvat UPU-a sa utvrđenom granicom pomorskog dobra.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a prikazan je na kartografskom prikazu Prostornog plana uređenja Grada Makarske oznake: broj 21 a ukupne površine je cca 6,6 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu izrade izmjena i dopuna UPU-a

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 1“ u Makarskoj definiran je Prostornim planom uređenja Grada Makarske u obuhvatu od oko 6,60 ha. Na području obuhvata nema izgrađenih objekata a cijeli obuhvat treba dovesti na razinu koju treba zadovoljiti ugostiteljsko-turistička ponuda najviše kategorije

Ciljevi i programska polazišta izrade izmjena i dopuna UPU-a

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta izrade obuhvaćaju:

- planiranje turističkih kapaciteta visoke kategorije
- detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu
- utvrditi opće smjernice oblikovanja
- utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu
- odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovjesnih i drugih vrijednosti

Popis potrebnih stručnih podloga**Članak 7.**

Za izradu izmjena i dopuna UPU-a ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.

Način pribavljanja stručnih rješenja**Članak 8.**

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga**Članak 9.**

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04) katastarski prikazi izmjene i dopune UPU-a će se izrađivati na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000.

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna UPU-a i drugih sudionika u izradi**Članak 10.**

Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i

propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi plana sudjelovat će u izradi na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga izmjene i dopune UPU-a.

Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja izmjene i dopune UPU-a.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
- MUP – Policijska uprava splitsko dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Solin
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, Split
- Hrvatske ceste, Ispostava Split, R.Boškovića 22, Split
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, Split
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima SDŽ, Prilaz braće Kaliterna 10, Split
- HT –Regija jug, Sinjska 4, Split
- HEP dd Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Pogon Makarska, Kotiška bb, Makarska
- «Vodovod» d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1, Makarska
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb

Rok za izradu izmjena i dopuna UPU-a**Članak 11.**

Rok za izradu izmjena i dopuna UPU-a iznosi 180 kalendarskih dana.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna UPU-a:

- dostava zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima – u roku 20 dana
- izrada Nacrta prijedloga izmjene i dopune UPU-a za prethodnu raspravu – u roku od 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva
- izrada Prijedloga izmjene i dopune UPU-a za javnu raspravu – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi
- provođenje javne rasprave – 30 dana
- obrada primjedbi s javne rasprave – u roku

od 10 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna UPU-a (za ishođenje suglasnosti nadležnih tijela) – u roku od 10 dana
- izrada konačnog prijedloga izmjena i dopuna UPU-a – u roku od 10 dana nakon dobijanja suglasnosti nadležnih tijela
- izrada elaborata izmjena i dopuna UPU-a u roku 10 dana od usvajanja izmjena i dopuna UPU-a na Gradskom vijeću Grada Makarske.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU-a

Članak 12.

Do donošenja izmjena i dopuna UPU-a ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na području obuhvata UPU-a.

Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna UPU-a

Članak 13.

Izrada izmjena i dopuna UPU-a financira se iz sredstava proračuna Grada Makarske i drugih izvora.

Završne odredbe

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

Klasa:350-02/12-20/27

Ur.broj:2147/05-05/1-12-1

Makarska, 08. svibnja 2012.g.

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc.Damir Mendeš,dr.med.,v.r.

Na temelju članka 35. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09 i 13/09), Gradsko vijeće Grada Makarske na 24. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U
o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG)

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Makarska suglasan je sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe (dalje – LAG) koja obuhvaća područje dva (2) grada i osam (8) općina, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih sudionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.

Članka 2.

Za predstavnika Grada Makarske u procesu formiranja LAG-a imenuje se Marko Ožić Bebek, dr. med., gradonačelnik Grada Makarske, a kao njegov zamjenik Ivan Ivanda, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Makarske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

Klasa:021-01/12-10/25

Urbroj:2147/05-04/1-12-2

Makarska, 08. svibnja 2012.g.

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članaka 36. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br.8/09 i 13/09), a vezano za Javni poziv gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske staze, Gradsko vijeće Grada Makarske na 24. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2012.godine donosi

Odluku o pokretanju izgradnje i uređenja tematske staze na području grada Makarske

Članak 1.

Ovom Odlukom pokreće se izgradnja i uređenje tematske staze na području grada Makarske i to na trasi Makarska-Kotišina i poluotok sv. Petar – arheološki park.

Članak 2.

Izgradnja i uređenje iz članka 1. ove Odluke ima za svrhu proširenje turističke ponude na prostoru grada Makarske i Splitsko-dalmatinske županije.



- **Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ugostiteljsko-turistička Zona Makarska - Zapad 1" Makarska (Glasnik grada Makarske 25/08)**



GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

Godišnja pretplata 400,00 kuna
doznaje se na Žiro račun broj:
2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb

GODINA XV BROJ 25
Makarska, 18. studenog 2008.

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07), članka 32. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 9/07), temeljem Prostornog plana uređenja Grada Makarska ("Glasnik Grada Makarska" broj 8/06, 16/07 i 17/08) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 7/07) i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/08-13/28, Ur. broj: 531-06-08-2 od 3. studenog 2008. godine, na Gradskom vijeću Grada Makarska, na 34. sjednici održanoj dana 18. studenog 2008. godine, donesena je

ODLUKA **o donošenju Urbanističkog plana** **uređenja "Ugostiteljsko-turistička zona** **Makarska - Zapad 1" Makarska**

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja "Ugostiteljsko-turistička zona Makarska - Zapad 1" (u nastavku teksta: Plan), kojeg je izradio Institut građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb, Poslovni centar Split, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Makarska.

Članak 2.

(1) Plan se donosi za prostor obuhvata određen Prostornim planom uređenja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07 i 17/08).

(2) Područje obuhvata Plana na sjeveru graniči s državnom cestom D8; istočna granica je Ulica I. G. Kovačića (istočna granica nogostupa i zaštitne zelene površine); južna granica je južni rub pješačke obalne komunikacije; na zapadu je obuhvat omeđen zapadnom granicom čestica zemlje 837/1,2,3,4,5 KO Veliko Brdo.

Granice obuhvata UPU-a prikazane su na grafičkom dijelu elaborata u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

(1) Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Uz uvažavanje prirodnih i drugih uvjeta, vrijednosti i stanja u prostoru, utvrđuje: osnovne uvjete korištenja i namjene, uličnu i komunalnu mrežu i smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

(2) Planom se utvrđuju i pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata, a prikazani su kartografskim i tekstualnim podacima u sklopu elaborata Plana, kao i odredbama za provođenje.

Članak 4.

Plan sadržan u elaboratu "Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska zapad 1", sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, te priloga i uvezan je u Knjigu I i Knjigu II (Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti) kako slijedi:.

KNJIGA I

A Tekstualni dio

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

- 1.1. Položaj, značaj i posebnosti dijela naselja u prostoru Grada Makarske
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.2. Prostorno razvojne značajke
 - 1.1.3. Infrastrukturalna opremljenost
 - 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
 - 1.1.5. Obveze iz plana šireg područja (obuhvat, kapaciteti i izgrađenost)
 - 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

- 2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja
 - 2.1.1. Demografski razvoj
 - 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
 - 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
 - 2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti dijela naselja
- 2.2. Ciljevi prostornog uređenja dijela naselja
 - 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
 - 2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
- 3.2. Osnovna namjena prostora
- 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja prostora
- 3.4. Prometna i ulična mreža
- 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža
- 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 - 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
 - 3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno - povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. PROVEDBENE ODREDBE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti
4. Uvjeti i načini gradnje stambenih građevina
5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
 - 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
 - 5.1.1. Javna parkirališta i garaže
 - 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine
 - 5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
 - 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
8. Postupanje s otpadom
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
10. Mjere provedbe plana

B Grafički dio

- 0 Postojeće stanje
- 1 Korištenje i namjena površina
- 2A Prometna i ulična mreža
- 2B Telekomunikacijski sustav
- 2C Vodnogospodarski sustav
- 2D Energetski sustav
- 3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštita površina
- 4 Načini i uvjeti gradnje

C Prilozi**KNJIGA II**

Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA POJEDINIHM NAMJENA****Članak 5.**

(1) Uvjeti za određivanje korištenja i namjene površina temeljeni su na:

- obilježjima prostora i ciljevima razvoja
- valorizaciji postojeće prirodne sredine i izgrađenim strukturama u obuhvatu i kontaktnom prostoru
- održivom korištenju prostora i okoliša
- planiranom kapacitetu - broju korisnika zone

(2) Ugostiteljsko-turistička zona Makarska zapad 1, je prostor unutar građevinskog područja naselja; namijenjena je za izgradnju hotela s pratećim sadržajima prema osnovnim uvjetima izgradnje određenim PPUG-om Makarske. Prema položaju zone u obalnom području naselja i zakonskim obvezama propisanim za zaštićeno obalno područje mora, u planskim rješenjima se definira:

- mogućnost pristupa obali i prolaz uz obalu (pješački s mogućnošću interventnog pristupa), te se osigurava javni interes u korištenju, osobito pomorskog dobra
- smještajne građevine s pripadajućim zemljištem se lociraju izvan postojećih (legalnih) javnih površina uz obalu
- položaj, veličina, a osobito visina građevina usklađuju se s obilježjima krajolika i zatečene izgradnje u obalnom potezu naselja
- najmanje 40% površine građevinskih čestica ugoditeljsko-turističke namjene mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(3) Namjena površina razgraničena je i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu broj 1 elaborata Plana - "Korištenje i namjena površina" u mjerilu 1:1000.

Unutar obuhvata planirane su površine ovih namjena:

- ugostiteljsko-turistička: hoteli - T1
- zaštitne zelene površine - Z
- prometne površine

(4) Iskaz površina daje se u Tablici 1.

NAMJENA	POVRŠINA m ²	UDIO U OBUHVATU %
T1	57.156 m ²	86,15 %
Z (javne)	2.401 m ²	3,62 %
prometne površine	6.785 m ²	10,22 %
obuhvat UPU-a	66.342 m ²	100 %

Tablica 1.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene T1 dopuštena je gradnja turističkih smještajnih

građevina vrste hoteli visoke kategorije s depandansama, pratećim ugostiteljskim, zabavnim, rekreacijskim, trgovačkim i ostalim uslužnim sadržajima.

(2) Unutar obuhvata Plana formirane su 3 prostorne cjeline (A, B, C) ugostiteljsko-turističke namjene, određene prema prostornim karakteristikama pojedine cjeline i prema podjeli prostora planiranim prometnicama.

(3) Prostorne cjeline su dalje podijeljene na po dvije prostorne jedinice, prema kriteriju plana šireg područja - PPUG-a Makarske, prema kojem minimalna površina građevinske čestice hotela u ovoj zoni iznosi 5000 m².

(4) Prostorne jedinice obvezno predstavljaju građevnu česticu hotela, a prikazane su u kartografskom prikazu elaborata Plana broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000.

(5) Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina za prostorne cjeline i prostorne jedinice unutar ugostiteljsko-turističke namjene T1 daju se u Tablici broj 2a (izgrađenost) i 2b (iskoristivost).

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE						
OZNAKA	POVRŠINA m ²	OZNAKA	NAMJENA	POVRŠINA ZAHVATA	max k _{ig} (nadzemno)		max k _{ig} (podzemno) m ²	zelenilo
					GRAĐEVINE k _{ig} =0,35	PARKIRALIŠTA, BAZENI, TERASE (iznad podruma) k _{ig} =0,15	k _{ig} =0,6	
A	30.730	A1	T1	21.995	7.698 m ²	3.299 m ²	13.197 m ²	8.798
		A2	T1	8.735	3.057 m ²	1.310 m ²	5.241 m ²	3.494
B	12.364	B1	T1	6.059	2.120 m ²	0.908 m ²	3.635 m ²	2.423
		B2	T1	6.305	2.206 m ²	0.945 m ²	3.783 m ²	2.522
C	14.062	C1	T1	7.283	2.549 m ²	1.092 m ²	4.369 m ²	2.913
		C2	T1	6.779	2.372 m ²	1.016 m ²	4.067 m ²	2.711

Tablica 2a. (izgrađenost)

PROSTORNE CJELINE		PROSTORNE JEDINICE					
OZNAKA	POVRŠINA m ²	OZNAKA	NAMJENA	POVRŠINA ZAHVATA	max BRPN (nadzemno) m ²		max BRPPo (podzemno) m ²
					GRAĐEVINE kis 1,4	TERASE, OTVORENI BAZENI I SL. kis 0,2	kis 1,0
A	30.730	A1	T1	21.995	30.793m ²	4.399m ²	21.995m ²
		A2	T1	8.735	12.229m ²	1.747m ²	8.735m ²
B	12.364	B1	T1	6.059	8.482m ²	1.211m ²	6.059m ²
		B2	T1	6.305	8.827m ²	1.261m ²	6.305m ²
C	14.062	C1	T1	7.283	10.196m ²	1.456m ²	7.283m ²
		C2	T1	6.779	9.490m ²	1.355m ²	6.779m ²

Tablica 2b. (iskoristivost)

(6) Maksimalni smještajni kapaciteti za prostorne jedinice daju se u Tablici broj 3.

**PODACI ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE
PO PROSTORNIM JEDINICAMA
(GRAĐEVNIM ČESTICAMA HOTELA)**

PROSTORNA JEDINICA	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	BROJ LEŽAJA
(građevna čestica)	(max)	(max)
A1	314	628
A2	124	248
B1	86	172
B2	90	180
C1	104	208
C2	96	192
Ukupno:	814	1628

Tablica 3.

Članak 7.

Prostorna jedinica A1

Prostorna jedinica A1 namijenjena je za izgradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice.

Ishodjenje lokacijske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema sljedećim uvjetima:

- **Oblik i granice prostorne jedinice** - građevinske čestice hotela određeni su u grafičkom dijelu Plana - kartografski prikaz broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000. Veličina građevinske čestice dana je u Tablici 2a i Tablici 2b i iznosi cca 21.995 m².

- **Namjena**: ugostiteljsko-turistička složena građevina koju kao funkcionalnu cjelinu čine maksimalno 4 zgrade namijenjene za pružanje usluga smještaja, prehrane, pića te drugih usluga turistima (zabavni, rekreacijski, trgovački i uslužni sadržaji).

- **Uvjeti za funkcionalnu organizaciju**: u glavnoj zgradi hotela broj smještajnih jedinica mora biti jednak ili veći od broja smještajnih jedinica u depandansi/ama. Prijemni hol s recepcijom, te priprema i usluživanje hrane i pića (pružanje usluga doručka i drugih ugostiteljskih usluga) moraju se osigurati u glavnoj zgradi hotela. Ako hotel čini više građevina, među kojima nema zatvorene veze, usluga doručka se mora pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i hotelski apartmani (suite), a u depandansama uz navedene smještajne jedinice mogu biti obiteljske sobe (family room). Minimalne površine smještajnih jedinica, kao i ostalih propisanih sadržaja hotela, te sadržaja u zgradama s pratećim sadržajima određene su prema posebnom propisu za odgovarajuću kategoriju - četiri ili pet zvjezdica (Propisi: "Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli"

"Narodne novine", broj 88/07 i "Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga", "Narodne novine", broj 82/07).

Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i depandanse sa smještajnim kapacitetima), te unutar površine u kojoj je moguća gradnja građevina pratećih sadržaja.

- **Maksimalni koeficijent izgrađenosti** za nadzemni dio građevine/a je 0,35. Ako se iznad podzemnih potpuno ukopanih dijelova građevina uređuju kolne, pješačke ili parkirališne površine, ili ako se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni k_{ig} se može povećati za maksimalno 0,15. Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemni dio građevine je 0,6.

- **Maksimalna bruto razvijena površina (nadzemna)** za građevine osnovne namjene i građevine s pratećim sadržajima koje se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dana je u Tablici 2b i iznosi 30.793 m². Maksimalna bruto razvijena nadzemna površina (dodatna) za terase, balkone, otvorene bazene i slične sadržaje na otvorenom (sjenice, vrtne paviljone), te za površine iznad podzemnih dijelova građevine (parkinzi, prilazi i slično) koji se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice, dana je u Tablici 2b i iznosi 4.399 m². Nadzemni dijelovi suterenske etaže s osnovnom namjenom obračunavaju se u BRPN. Maksimalna bruto razvijena površina podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine dana je u Tablici 2b i iznosi 21.995 m².

- **Maksimalni broj smještajnih jedinica**, te maksimalni broj ležajeva unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dan je u Tablici broj 3 i iznosi:

- ° broj smještajnih jedinica 314
- ° broj ležaja (max) 628

- **Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine** - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (glavnu zgradu hotela i depandansu/e) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4.

Istim kartografskim prikazom definirana je i površina unutar koje je moguće smjestiti građevinu/e s pratećim sadržajima (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni).

- **Izvan površina unutar kojih se mogu graditi** građevine osnovne namjene i građevine sa pratećim sadržajima, u površinama namijenjenim za pejzažno i parkovsko zelenilo, mogu se u razini urednog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni (površina bazena se pri tome obračunava u ukupno dozvoljeni k_{ig}).

- Površinama unutar kojih se može graditi je ujedno definirana i minimalna **udaljenost dijelova građevine/a od međa**. Građevinski pravac se ne određuje.

- **Maksimalna katnost** nadzemnog dijela građevine osnovne namjene (hotel - glavna zgrada i depandansa) je P+5, pri čemu se peta etaža može izvesti do maksimalno 60% tlocrtna površine donjih etaža, a ostala površina pete etaže se može koristiti kao prohodna terasa. Za građevinu s više dilatacija, obračun ukupne površine nadgrada se prikazuje za cjelovitu građevinu.

Maksimalna katnost građevina s pratećim sadržajima je P + krovna terasa. Na krovnoj terasi je moguća izvedba nadgrada - ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

Građevine osnovne namjene mogu imati suterenske etaže (polovicom volumena ili više ukopane u teren) i podrumске etaže, potpuno ukopane u teren, a građevine s pratećim sadržajima suteran ili podrum.

U građevinama osnovne namjene se može izvesti više podrumskih etaža, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta.

- **Maksimalna visina** građevina osnovne namjene mjerena od najniže kote urednog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže može iznositi - 24,0 metra. Ako se planira razvedena forma građevine, na terenu u nagibu, najniža kota terena od koje se računa maksimalna visina se iskazuje za svaku dilataciju. Iznad ove visine mogu se izvesti samo tehnološki dijelovi građevine (strojarnica lifta, klima komore i sl.)

Maksimalna visina građevina s pratećim sadržajima može iznositi 4,5 metra od najniže kote urednog terena uz građevinu, odnosno dilataciju građevine (osim za dio na kojem se omogućava izvedba nadgrada).

- **Petu fasadu** građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

- **Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice na prometnu površinu**, ostvaruje se sa kolne prometnice na istočnoj strani zahvata na dvije pozicije, prema oznakama na kartografskom prikazu broj 4.

Na poziciji (orijentacijskoj) južnog kolnog priključka propisuje se unutar čestice izvedba prometne površine za pristup hotelu, sa služnošću provoza - okretišta za interventna vozila na kraju kolnog dijela prometnice Ulice I. G. Kovačića.

Na poziciji sjevernijeg kolnog priključka ostvaruje se priključak na javnu prometnu površinu prostorne jedinice A1 i putem služnosti prolaza i provoza, pristup prostornoj jedinici A2.

Duž jugozapadne granice prostorne jedinice A1 planira se izvedba obalne šetnice, s tim da je na središnjem dijelu propisana izvedba proširenja

prometne površine unutar jedinice A1 (vidi kartografske prikaze 2 i 4 i tekst odredbi za promet).

Planom se određuje mogućnost priključenja jedinice A1 na obalnu šetnicu pješačkim površinama - stazama ili skalnadama.

- Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu ("Pravilnik o **osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom** i smanjene pokretljivosti") biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

- **Potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta** osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata (smještajni dio u glavnoj zgradi i depandansi/ama prema normativu 0,7 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 4* te 1,0 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 5*), uvećan za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m² netto površine dodatnih - pratećih sadržaja (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i rekreacijskih) zasebne funkcionalne cjeline unutar prostorne jedinice.

- **Mogućnost priključenja prostorne jedinice na komunalnu i drugu infrastrukturu** ostvaruje se mrežom (elektro, TK, vodovodnu, odvodnju otpadnih voda) položenom u kontaktnim prometnim površinama (Ulica I. G. Kovačića i obalna šetnica).

Na sjevernom dijelu cjeline A1, omogućava se priključenje kontaktne prostorne cjeline na infrastrukturnu mrežu u Ulici I. G. Kovačića.

- U obuhvatu se smješta i 10 kV **trafostanica** i to unutar građevine, kao slobodnostojeća građevina ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.). Oblikovanje prilagoditi okruženju i arhitektonskom izričaju za hotel.

- Unutar prostorne jedinice obvezno je osigurati 40% površine kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. Kartografskim prikazom br. 4 dan je prikaz dijelova prostorne jedinice, unutar kojih je propisano uređenje zone zelenih površina kroz sadnju i rekultiviranje postojećeg zelenila, izvedbu staza, terasa i terena za rekreaciju na otvorenom (uključujući bazene). Za dio terena prostorne jedinice uz prometnicu, prikazan u kartografskim prikazima kao pokos, može se u fazi izvedbe prometnice, utvrditi mogućnost privremene služnosti, a isti se konačno uređuje i modelira u sklopu uređenja terena hotela s pratećim sadržajima.

Također je uz Ulicu I. G. Kovačića, u okviru građevinske čestice propisana obveza sadnje drvoreda.

- **Oblikovanjem građevine**, impostacijom u zahvatu, izborom razvedene forme, odnosno složene funkcionalne cjeline koju čini više građevina, treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikrocjeline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. Odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikroreljef lokacije formiranjem terasastih površina s prostorima za odmor i rekreaciju (tereni

i vanjski bazen(i), uz zadržavanje kvalitetnog visokog raslinja i nadopunu sadnjom autohtonih vrsta. Interpolacija zelenih volumena u plohe terasa negradivog dijela čestice ima za cilj uklapanje kompleksa u sliku okruženja s izgradnjom u pejzažu.

U izgradnji građevina i okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale (kamen). Visoka kategorija hotela kao i vrijednosti prostora u koji se impostira s utjecajem na formiranje ukupne slike grada s mora, obvezuje na odgovarajuću razinu arhitektonskih dometa u oblikovanju zahvata.

- Obzirom na veličinu obuhvata zahvata i mogućnost gradnje do 4 građevine u sklopu ove složene građevine, **moгуća je fazna gradnja**, a pojedine faze će se odrediti lokacijskom dozvolom.

Članak 8.

Prostorna jedinica A2

Prostorna jedinica A2 namijenjena je za izgradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice.

Ishođenje lokacijske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema sljedećim uvjetima:

- **Oblik i granice prostorne jedinice** - građevinske čestice hotela određene su u grafičkom dijelu Plana - kartografski prikaz broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000. Veličina građevinske čestice dana je u Tablici 2a i Tablici 2b i iznosi cca 8.735 m².

- **Namjena**: ugostiteljsko-turistička složena građevina koju kao funkcionalnu cjelinu čine maksimalno 2 zgrade namijenjene za pružanje usluga smještaja, prehrane, pića te drugih usluga turistima (zabavni, rekreacijski, trgovački i uslužni sadržaji).

- **Uvjeti za funkcionalnu organizaciju**: u glavnoj zgradi hotela broj smještajnih jedinica mora biti jednak ili veći od broja smještajnih jedinica u depandansi. Prijemni hol s recepcijom, te priprema i usluživanje hrane i pića (pružanje usluga doručka i drugih ugostiteljskih usluga) moraju se osigurati u glavnoj zgradi hotela. Ako hotel čini više građevina, među kojima nema zatvorene veze, usluga doručka se mora pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i hotelski apartmani (suite), a u depandansi uz navedene smještajne jedinice mogu biti obiteljske sobe (family room). Minimalne površine smještajnih jedinica, kao i ostalih propisanih sadržaja hotela, te sadržaja u zgradama s pratećim sadržajima određene su prema posebnom propisu za odgovarajuću kategoriju - četiri ili pet zvjezdica (Propisi: "Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli", "Narodne novine", broj 88/07 i "Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga", "Narodne novine", broj 82/07).

Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i depandansa sa smještajnim kapacitetima), te unutar površine u kojoj je moguća gradnja građevine pratećih sadržaja (ako se ne gradi depandansa).

- **Maksimalni koeficijent izgrađenosti** za nadzemni dio građevine/a je 0,35. Ako se iznad podzemnih potpuno ukopanih dijelova građevina uređuju kolne, pješačke ili parkirališne površine, ili ako se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni k_{ig} se može povećati za maksimalno 0,15. Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemni dio građevine je 0,6.

- **Maksimalna bruto razvijena površina (nadzemna)** za građevine/u osnovne namjene i građevinu s pratećim sadržajima koje se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dana je u Tablici 2 i iznosi 12.229 m². Maksimalna bruto razvijena nadzemna površina (dodatna) za terase, balkone, otvorene bazene i slične sadržaje na otvorenom (sjenice, vrtno paviljone), te za površine iznad podzemnih dijelova građevine (parkinzi, prilazi i slično) koji se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice, dana je u Tablici 2 i iznosi 1.747 m². Nadzemni dijelovi suterenske etaže s osnovnom namjenom obračunavaju se u BRPN. Maksimalna bruto razvijena površina podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine dana je u Tablici 2b i iznosi 8.735 m².

- **Maksimalni broj smještajnih jedinica**, te maksimalni broj ležajeva unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dan je u Tablici broj 3 i iznosi:

° broj smještajnih jedinica	124
° broj ležaja (max)	248

- **Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine** - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (glavnu zgradu hotela i depandansu ili građevinu s pratećim sadržajima) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4. Na zapadnom dijelu te površine pod oznakom "d" omogućena je gradnja sa nišama zelenila (odnos izgrađena - zelena površina 50% : 50%).

Istim kartografskim prikazom definirana je i površina unutar koje je moguće smjestiti građevinu s pratećim sadržajima (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni), ako se ista gradi (u slučaju kad se gradi samostalna građevina osnovne namjene).

- Površinama unutar kojih se može graditi je ujedno definirana i minimalna **udaljenost dijelova građevine/a od međa**. Građevinski pravac se ne određuje.

- **Maksimalna katnost** nadzemnog dijela građevine osnovne namjene (hotel - glavna zgrada i

depandansa) je P+5, pri čemu se peta etaža može izvesti do maksimalno 60% tlocrtno površine donjih etaža, a ostala površina pete etaže se može koristiti kao prohodna terasa. Za građevinu s više dilatacija, obračun ukupne površine nadgrada se prikazuje za cjelovitu građevinu.

Maksimalna katnost građevine s pratećim sadržajima je P + krovna terasa. Na krovnoj terasi je moguća izvedba nadgrada - ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

Građevine osnovne namjene mogu imati suterenske etaže (polovicom volumena ili više ukopane u teren) i podrumске etaže, potpuno ukopane u teren, a građevina s pratećim sadržajima suteran ili podrum.

U građevinama osnovne namjene se može izvesti više podrumskih etaža, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta.

- **Maksimalna visina** građevina osnovne namjene mjerena od najniže kote uređenog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže može iznositi - 24,0 metra. Ako se planira razvedena forma građevine, na terenu u nagibu, najniža kota terena od koje se računa maksimalna visina se iskazuje za svaku dilataciju. Iznad ove visine mogu se izvesti samo tehnološki dijelovi građevine (strojarnica lifta, klima komore i sl.)

Maksimalna visina građevine s pratećim sadržajima može iznositi 4,5 metra od najniže kote uređenog terena uz građevinu, odnosno dilataciju građevine (osim za dio na kojem se omogućava izvedba nadgrada).

- **Petu fasadu** građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

- **Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice na prometnu površinu**, ostvaruje se na jugoistočnoj strani zahvata, prema kartografskom prikazu broj 4 (prometna površina sa služnošću provoza i prolaza u okviru prostorne jedinice A1).

Duž jugozapadne granice prostorne jedinice A2 planira se rekonstrukcija obalne šetnice, s izvedbom okretišta za interventna vozila (vidi kartografske prikaze 2 i 4 i tekst odredbi za promet).

Planom se određuje mogućnost priključenja jedinice A2 na obalnu šetnicu pješačkom površinom - stazom ili skalinađom, te obveza izvedbe pješačke veze - skalinađe širine 3,0 metra, duž cijele sjeverozapadne granice prostorne cjeline

- Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu ("Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti") biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

- **Potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta** osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata (smještajni dio u glavnoj zgradi i depandansi

prema normativu 0,7 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 4* te 1,0 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 5*), uvećan za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m² netto površine dodatnih - pratećih sadržaja (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i rekreacijskih) zasebne funkcionalne cjeline unutar prostorne jedinice.

- **Mogućnost priključenja prostorne jedinice na komunalnu i drugu infrastrukturu** ostvaruje se na mrežu (elektro, TK, vodovodnu, odvodnju otpadnih voda) položenu u prometnoj površini i sa utvrđenom služnošću u okviru A1, te u obalnoj šetnici.

- U obuhvatu se smješta i 10 kV **trafostanica** i to unutar građevine, kao slobodnostojeća građevina ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.). Oblikovanje prilagoditi okruženju i arhitektonskom izričaju za hotel.

- Unutar prostorne jedinice obvezno je osigurati 40% površine kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. Kartografskim prikazom br. 4 dan je prikaz dijela prostorne jedinice, unutar kojeg je propisano uređenje zone terasastih zelenih površina kroz sadnju i rekultiviranje postojećeg zelenila i izvedbu staza.

- **Oblikovanjem građevine**, impostacijom u zahvatu, treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikrocjeline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. Odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikroreljef lokacije formiranjem terasastih površina, uz zadržavanje kvalitetnog visokog raslinja i nadopunu sadnjom autohtonih vrsta. Interpolacija zelenih volumena u plohe terasa negradivog dijela čestice ima za cilj uklapanje kompleksa u sliku okruženja s izgradnjom u pejzažu. Odgovarajuće valorizirati činjenicu da zahvat na zapadu graniči s izdvojenom ugostiteljsko-turističkom zonom izvan naselja, u kojoj je dozvoljena izgradnja smještajnih kapaciteta na min. udaljenosti 100 m od obalne crte, a građevina pratećih sadržaja na 70 m. Rezultat je da će zahvat na prostornoj jedinici A2 biti eksponiran vizurama sa zapada, te je uz formiranje zelenog, negradivog dijela prema jugozapadu čestice potrebno i odgovarajuće oblikovno strukturiranje volumena građevine/a (niše zelenila prema kartografskom prikazu br. 4).

U izgradnji građevina i okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale (kamen). Visoka kategorija hotela kao i vrijednosti prostora u koji se impostira s utjecajem na formiranje ukupne slike grada s mora, obvezuje na odgovarajuću razinu arhitektonskih dometa u oblikovanju zahvata.

- Obzirom da je za zahvat na A2 potrebno realizirati prometnu površinu s infrastrukturom preko koje se isti priključuje na javne prometne površine i javnu komunalnu infrastrukturu, preduvjet za ishođenje dozvola za A2 je prethodno ili istodobno ishođene dozvola (lokacijske, potvrde glavnog projekta) za zahvat na prostornoj jedinici A1.

Članak 9.

Prostorna jedinica B1

Prostorna jedinica B1 namijenjena je za izgradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice.

Ishodjenje lokacijske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema sljedećim uvjetima:

- **Oblik i granice prostorne jedinice** - građevinske čestice hotela određeni su u grafičkom dijelu Plana - kartografski prikaz broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000. Veličina građevinske čestice dana je u Tablici 2a i Tablici 2b i iznosi cca 6.059 m².

- **Namjena:** ugostiteljsko-turistička složena građevina koju kao funkcionalnu cjelinu čine maksimalno 2 zgrade namijenjene za pružanje usluga smještaja, prehrane, pića te drugih usluga turistima (zabavni, rekreacijski, trgovački i uslužni sadržaji).

- **Uvjeti za funkcionalnu organizaciju:** u glavnoj zgradi hotela broj smještajnih jedinica mora biti jednak ili veći od broja smještajnih jedinica u depandansi. Prijemni hol s recepcijom, te priprema i usluživanje hrane i pića (pružanje usluga doručka i drugih ugostiteljskih usluga) moraju se osigurati u glavnoj zgradi hotela. Ako hotel čini više građevina, među kojima nema zatvorene veze, usluga doručka se mora pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i hotelski apartmani (suite), a u depandansi uz navedene smještajne jedinice mogu biti obiteljske sobe (family room). Minimalne površine smještajnih jedinica, kao i ostalih propisanih sadržaja hotela, te sadržaja u zgradama s pratećim sadržajima određene su prema posebnom propisu za odgovarajuću kategoriju - četiri ili pet zvjezdica (Propisi: "Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli", "Narodne novine", broj 88/07 i "Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnijih usluga", "Narodne novine", broj 82/07).

Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i depandansa sa smještajnim kapacitetima), te unutar površine u kojoj je moguća gradnja kao zasebna građevina pratećih sadržaja (ako se ne gradi depandansa).

- **Maksimalni koeficijent izgrađenosti** za nadzemni dio građevine/a je 0,35. Ako se iznad podzemnih potpuno ukopanih dijelova građevina uređuju kolne, pješačke ili parkirališne površine, ili ako se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni k_{ig} se može povećati za maksimalno 0,15. Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemni dio građevine je 0,6.

- **Maksimalna brutto razvijena površina (nadzemna)** za građevine/u osnovne namjene i građevinu s pratećim sadržajima koje se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dana je u Tablici 2b i iznosi 8.482 m². Maksimalna brutto razvijena nadzemna površina (dodatna) za terase, balkone, otvorene bazene i slične sadržaje na otvorenom (sjenice, vrtne paviljone), te za površine iznad podzemnih dijelova građevine (parkinzi, prilazi i slično) koji se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice, dana je u Tablici 2b i iznosi 1.211 m². Nadzemni dijelovi suterenske etaže s osnovnom namjenom obračunavaju se u BRPN. Maksimalna brutto razvijena površina podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine dana je u Tablici 2 i iznosi 6.059 m².

- **Maksimalni broj smještajnih jedinica**, te maksimalni broj ležajeva unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dan je u Tablici broj 3 i iznosi:

- ° broj smještajnih jedinica 86
- ° broj ležaja (max) 172

- **Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine** - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (glavnu zgradu hotela i depandansu ili građevinu s pratećim sadržajima) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4.

- **Izvan površine unutar kojih se mogu graditi** građevine, u površinama namijenjenim za pejzažno i parkovsko zelenilo, mogu se u razini urednog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni (površina bazena se pri tome obračunava u ukupno dozvoljeni k_{ig}).

- Površinom unutar koje se može graditi je ujedno definirana i minimalna **udaljenost dijelova građevine/a od međa**. Građevinski pravac se ne određuje.

- **Maksimalna katnost nadzemnog dijela** građevine osnovne namjene (hotel - glavna zgrada i depandansa) je P+5, pri čemu se peta etaža može izvesti do maksimalno 60% tlocrtne površine donjih etaža, a ostala površina pete etaže se može koristiti kao prohodna terasa. Za građevinu s više dilatacija, obračun ukupne površine nadgrada se prikazuje za cjelovitu građevinu.

Maksimalna katnost građevine s pratećim sadržajima je P + krovna terasa. Na krovnoj terasi je moguća izvedba nadgrada - ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

Građevine mogu imati suterenske etaže (polovičnom volumena ili više ukopane u teren) i podrumske etaže, potpuno ukopane u teren.

U građevinama osnovne namjene se može izvesti više podrmskih etaža, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta.

- **Maksimalna visina** građevina osnovne namjene mjerena od najniže kote urednog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže može iznositi - 24,0 metra.

Ako se planira razvedena forma građevine, na terenu u nagibu, najniža kota terena od koje se računa maksimalna visina se iskazuje za svaku dilataciju. Iznad ove visine mogu se izvesti samo tehnološki dijelovi građevine (strojarnica lifta, klima komore i sl.)

Maksimalna visina građevina s pratećim sadržajima može iznositi 4,5 metra od najniže kote uređenog terena uz građevinu, odnosno dilataciju građevine (osim za dio na kojem se omogućava izvedba nadgrada).

- **Petu fasadu** građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

- **Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice na prometnu površinu**, ostvaruje se sa kolne prometnice na sjeveroistočnoj strani zahvata na dvije pozicije, prema kartografskom prikazu broj 4.

Moguće je priključenje s Ulice I. G. Kovačića, uz primjenu propisa za udaljenost od križanja.

- Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu ("Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti") biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

- **Potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta** osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata (smještajni dio u glavnoj zgradi i depandansi/ama prema normativu 0,7 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 4* te 1,0 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 5*), uvećan za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m² netto površine dodatnih - pratećih sadržaja (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i rekreacijskih) zasebne funkcionalne cjeline unutar prostorne jedinice.

- **Mogućnost priključenja prostorne jedinice na komunalnu i drugu infrastrukturu** ostvaruje se na mrežu (elektro, TK, vodovodnu, odvodnju otpadnih voda) položen u kontaktnim prometnim površinama (Ulica I. G. Kovačića i planirana prometnica na sjevernoj granici B1).

Utvrdjuje se mogućnost izvedbe kanala za odvodnju otpadnih voda duž jugozapadne granice, a za potrebe izvedbe zahvata na B1 i B2, spajanjem preko dijela A1 na javnu komunalnu mrežu u Ulici I. G. Kovačića.

- U obuhvatu se smješta i 10 kV **trafostanica** i to unutar građevine, kao slobodnostojeća građevina ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.). Oblikovanje prilagoditi okruženju i arhitektonskom izričaju za hotel.

- Unutar prostorne jedinice obvezno je osigurati 40% površine kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. Kartografskim prikazom br. 4 dan je prikaz dijelova prostorne jedinice, unutar kojih je propisano uređenje zone zelenih površina kroz sadnju i rekultiviranje postojećeg zelenila, izvedbu staza, terasa i terena za

rekreaciju na otvorenom (uključujući bazene). Za dio terena prostorne jedinice uz prometnice, prikazan u kartografskim prikazima kao pokos, može se u fazi izvedbe prometnice, utvrditi mogućnost privremene služnosti, a isti se konačno uređuje i modelira u sklopu uređenja terena hotela s pratećim sadržajima.

Također je uz obodne javne prometnice, a u okviru građevinske čestice propisana obveza sadnje drvoreda.

- **Oblikovanjem građevine**, impostacijom u zahvatu, treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikrocjeline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. Odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikroreljef lokacije formiranjem terasastih površina s prostorima za odmor i rekreaciju (tereni i vanjski bazen/i), uz zadržavanje kvalitetnog visokog raslinja i nadopunu sadnjom autohtonih vrsta. Interpolacijom zelenih volumena u plohe terasa negradivog dijela čestice ima za cilj uklapanje kompleksa u sliku okruženja s izgradnjom u pejzažu.

U izgradnji građevina i okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale (kamen). Visoka kategorija hotela kao i vrijednosti prostora u koji se impostira s utjecajem na formiranje ukupne slike grada s mora, obvezuje na odgovarajuću razinu arhitektonskih dometa u oblikovanju zahvata.

Članak 10.

Prostorna jedinica B2

Prostorna jedinica B2 namijenjena je za izgradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice.

Ishodjenje lokacijske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema sljedećim uvjetima:

- **Oblik i granice prostorne jedinice** - građevinske čestice hotela određeni su u grafičkom dijelu Plana - kartografski prikaz broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000. Veličina građevinske čestice dana je u Tablici 2a i Tablici 2b i iznosi cca 6.305 m².

- **Namjena**: ugostiteljsko-turistička složena građevina koju kao funkcionalnu cjelinu čine maksimalno 2 zgrade namijenjene za pružanje usluga smještaja, prehrane, pića te drugih usluga turistima (zabavni, rekreacijski, trgovački i uslužni sadržaji).

- **Uvjeti za funkcionalnu organizaciju**: u glavnoj zgradi hotela broj smještajnih jedinica mora biti jednak ili veći od broja smještajnih jedinica u depandansi. Prijemni hol s recepcijom, te priprema i usluživanje hrane i pića (pružanje usluga doručka i drugih ugostiteljskih usluga) moraju se osigurati u glavnoj zgradi hotela. Ako hotel čini više građevina, među kojima nema zatvorene veze, usluga doručka se mora pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i hotelski apartmani (suite), a u depandansi uz navedene smještajne jedinice mogu biti obiteljske

sobe (family room). Minimalne površine smještajnih jedinica, kao i ostalih propisanih sadržaja hotela, te sadržaja u zgradama s pratećim sadržajima određene su prema posebnom propisu za odgovarajuću kategoriju - četiri ili pet zvjezdica (Propisi: "Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli", "Narodne novine", broj 88/07 i "Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga", "Narodne novine", broj 82/07).

Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i dependansa sa smještajnim kapacitetima), te unutar površine u kojoj je moguća gradnja kao zasebna građevina pratećih sadržaja (ako se ne gradi dependansa).

- **Maksimalni koeficijent izgrađenosti** za nadzemni dio građevine/a je 0,35. Ako se iznad podzemnih potpuno ukopanih dijelova građevina uređuju kolne, pješačke ili parkirališne površine, ili ako se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni k_{ig} se može povećati za maksimalno 0,15. Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemni dio građevine je 0,6.

- **Maksimalna brutto razvijena površina (nadzemna)** za građevine/u osnovne namjene i građevinu s pratećim sadržajima koje se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dana je u Tablici 2b i iznosi 8.827 m². Maksimalna brutto razvijena nadzemna površina (dodatna) za terase, balkone, otvorene bazene i slične sadržaje na otvorenom (sjenice, vrtne paviljone), te za površine iznad podzemnih dijelova građevine (parkinzi, prilazi i slično) koji se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice, dana je u Tablici 2b i iznosi 1.261 m². Nadzemni dijelovi suterenske etaže s osnovnom namjenom obračunavaju se u BRPN. Maksimalna brutto razvijena površina podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine dana je u Tablici 2b i iznosi 6.305 m².

- **Maksimalni broj smještajnih jedinica**, te maksimalni broj ležajeva unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dan je u Tablici broj 3 i iznosi:

° broj smještajnih jedinica 90

° broj ležaja (max) 180

- **Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine** - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (glavnu zgradu hotela i dependansu ili građevinu pratećih sadržaja) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4.

- **Izvan površine unutar koje se mogu graditi građevine**, u površinama namijenjenim za pejzažno

i parkovsko zelenilo, mogu se u razini uredenog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni (površina bazena se pri tome obračunava u ukupno dozvoljeni k_{ig}).

- Površinom unutar koje se može graditi je ujedno definirana i minimalna **udaljenost dijelova građevine/a od međa**. Građevinski pravac se ne određuje.

- **Maksimalna katnost** nadzemnog dijela građevine osnovne namjene (hotel - glavna zgrada i dependansa) je P+5, pri čemu se peta etaža može izvesti do maksimalno 60% tlocrtna površine donjih etaža, a ostala površina pete etaže se može koristiti kao prohodna terasa. Za građevinu s više dilatacija, obračun ukupne površine nadgrada se prikazuje za cjelovitu građevinu.

Maksimalna katnost građevine s pratećim sadržajima je P + krovna terasa. Na krovnoj terasi je moguća izvedba nadgrada - ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

Građevine mogu imati suterenske etaže (polovicom volumena ili više ukopane u teren) i podrumске etaže, potpuno ukopane u teren.

U građevinama osnovne namjene se može izvesti više podrumskih etaža, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta.

- **Maksimalna visina** građevina osnovne namjene mjerena od najniže kote uredenog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže može iznositi - 24,0 metra. Ako se planira razvedena forma građevine, na terenu u nagibu, najniža kota terena od koje se računa maksimalna visina se iskazuje za svaku dilataciju. Iznad ove visine mogu se izvesti samo tehnološki dijelovi građevine (strojarnica lifta, klima komore i sl.)

Maksimalna visina građevina s pratećim sadržajima može iznositi 4,5 metra od najniže kote uredenog terena uz građevinu, odnosno dilataciju građevine (osim za dio na kojem se omogućava izvedba nadgrada).

- **Petu fasadu** građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

- **Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice na prometnu površinu**, ostvaruje se sa kolne prometnice na sjeveroistočnoj strani zahvata, prema oznakama na kartografskom prikazu broj 4.

Planom se određuje obveza izvedbe pješačke komunikacije - skalnade širine 3,0 metra na sjeverozapadnoj strani obuhvata, a radi mogućnosti veze s obalnom šetnicom.

- Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu ("Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti") biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

- **Potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta** osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata (smještajni dio u glavnoj zgradi i depandansi/ama prema normativu 0,7 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 4* te 1,0 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 5*), uvećan za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m² netto površine dodatnih - pratećih sadržaja (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i rekreacijskih) zasebne funkcionalne cjeline unutar prostorne jedinice.

- **Mogućnost priključenja prostorne jedinice na komunalnu i drugu infrastrukturu** ostvaruje se na mrežu (elektro, TK, vodovodnu, odvodnju otpadnih voda) položenom u kontaktnoj prometnoj površini - planiranoj javnoj prometnici na sjeveroistočnoj granici obuhvata te izvedba kanala za odvodnju otpadnih voda na jugozapadnom dijelu čestice, koji se spaja preko B1 i A1 na mrežu planiranu u Ulici I. G. Kovačića.

- U obuhvatu se smješta i 10 kV **trafostanica** i to unutar građevine, kao slobodnostojeća građevina ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.). Oblikovanje prilagoditi okruženju i arhitektonskom izričaju za hotel.

- Unutar prostorne jedinice obvezno je osigurati 40% površine kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. Kartografskim prikazom br. 4 dan je prikaz dijelova prostorne jedinice, unutar kojih je propisano uređenje zone zelenih površina kroz sadnju i rekultiviranje postojećeg zelenila, izvedbu staza, terasa i terena za rekreaciju na otvorenom (uključujući bazene). Za dio terena prostorne jedinice uz prometnicu, prikazan u kartografskim prikazima kao pokos, može se u fazi izvedbe prometnice, utvrditi mogućnost privremene služnosti, a isti se konačno uređuje i modelira u sklopu uređenja terena hotela s pratećim sadržajima.

Također je uz planiranu obodnu prometnicu, u okviru građevinske čestice propisana obveza sadnje drvoreda.

- **Oblikovanjem građevine**, impostacijom u zahvatu, treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikrocjeline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. Odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikoreljef lokacije formiranjem terasastih površina s prostorima za odmor i rekreaciju (tereni i vanjski bazen/i), uz zadržavanje kvalitetnog visokog raslinja i nadopunu sadnjom autohtonih vrsta. Interpolacijom zelenih volumena u plohe terasa negrađivog dijela čestice ima za cilj uklapanje kompleksa u sliku okruženja s izgradnjom u pejzažu.

U izgradnji građevina i okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale (kamen). Visoka kategorija hotela kao i vrijednosti prostora u koji se impostira s utjecajem na formiranje ukupne slike grada s mora, obvezuje na odgovarajuću razinu arhitektonskih dometa u oblikovanju zahvata.

Članak 11.

Prostorna jedinica C1

Prostorna jedinica C1 namijenjena je za izgradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice.

Ishodjenje lokacijske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema sljedećim uvjetima:

- **Oblik i granice prostorne jedinice** - građevinske čestice hotela određeni su u grafičkom dijelu Plana - kartografski prikaz broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000. Veličina građevinske čestice dana je u Tablici 2a i Tablici 2b i iznosi cca 7.283 m².

- **Namjena**: ugostiteljsko-turistička složena građevina koju kao funkcionalnu cjelinu čine maksimalno 2 zgrade namijenjene za pružanje usluga smještaja, prehrane, pića te drugih usluga turistima (zabavni, rekreacijski, trgovački i uslužni sadržaji).

- **Uvjeti za funkcionalnu organizaciju**: u glavnoj zgradi hotela broj smještajnih jedinica mora biti jednak ili veći od broja smještajnih jedinica u depandansi. Prijemni hol s recepcijom, te priprema i usluživanje hrane i pića (pružanje usluga doručka i drugih ugostiteljskih usluga) moraju se osigurati u glavnoj zgradi hotela. Ako hotel čini više građevina, među kojima nema zatvorene veze, usluga doručka se mora pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i hotelski apartmani (suite), a u depandansi uz navedene smještajne jedinice mogu biti obiteljske sobe (family room). Minimalne površine smještajnih jedinica, kao i ostalih propisanih sadržaja hotela, te sadržaja u zgradama s pratećim sadržajima određene su prema posebnom propisu za odgovarajuću kategoriju - četiri ili pet zvjezdica (Propisi: „Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli", "Narodne novine", broj 88/07 i "Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnijih usluga", "Narodne novine", broj 82/07).

Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i depandansa sa smještajnim kapacitetima), te unutar površine u kojoj je moguća gradnja kao zasebna građevina pratećih sadržaja (ako se ne gradi depandansa).

- **Maksimalni koeficijent izgrađenosti** za nadzemni dio građevine/a je 0,35. Ako se iznad podzemnih potpuno ukopanih dijelova građevina uređuju kolne, pješačke ili parkirališne površine, ili ako se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni k_{ig} se može povećati za maksimalno 0,15. Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemni dio građevine je 0,6.

- **Maksimalna brutto razvijena površina (nadzemna)** za građevine/u osnovne namjene i građevine s pratećim sadržajima koje se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dana je u Tablici 2b i iznosi 10.195 m². Maksimalna brutto razvijena nadzemna površina (dodatna) za terase, balkone, otvorene bazene i slične sadržaje na otvorenom (sjenice, vrtne paviljone), te za površine iznad podzemnih dijelova građevine (parkinzi, prilazi i slično) koji se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice, dana je u Tablici 2b i iznosi 1.456 m². Nadzemni dijelovi suterenske etaže s osnovnom namjenom obračunavaju se u BRPN. Maksimalna brutto razvijena površina podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine dana je u Tablici 2b i iznosi 7.283 m².

- **Maksimalni broj smještajnih jedinica**, te maksimalni broj ležajeva unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dan je u Tablici broj 3 i iznosi:

- ° broj smještajnih jedinica 104
- ° broj ležaja (max) 208

- **Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine** - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (glavnu zgradu hotela i depandansu ili građevinu s pratećim sadržajima) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4.

- **Izvan površine unutar koje se mogu graditi građevine**, u površinama namijenjenim za pejzažno i parkovsko zelenilo, mogu se u razini uređenog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni (površina bazena se pri tome obračunava u ukupno dozvoljeni k_{ig}).

- Površinama unutar koje se može graditi je ujedno definirana i minimalna **udaljenost dijelova građevine/a od međa**. Građevinski pravac se ne određuje.

- **Maksimalna katnost nadzemnog dijela građevine osnovne namjene** (hotel - glavna zgrada i depandansa) je P+5, pri čemu se peta etaža može izvesti do maksimalno 60% tlocrtna površine donjih etaža, a ostala površina pete etaže se može koristiti kao prohodna terasa. Za građevinu s više dilatacija, obračun ukupne površine nadgrada se prikazuje za cjelovitu građevinu.

Maksimalna katnost građevine s pratećim sadržajima je P + krovna terasa. Na krovnoj terasi je moguća izvedba nadgrada - ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

Građevine mogu imati suterenske etaže (polovicom volumena ili više ukopane u teren) i podrumске etaže, potpuno ukopane u teren.

U građevinama osnovne namjene se može izvesti više podrumskih etaža, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta.

- **Maksimalna visina građevina osnovne namjene** mjerena od najniže kote uređenog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže može iznositi - 24,0 metra.

Ako se planira razvedena forma građevine, na terenu u nagibu, najniža kota terena od koje se računa maksimalna visina se iskazuje za svaku dilataciju. Iznad ove visine mogu se izvesti samo tehnološki dijelovi građevine (strojarnica lifta, klima komore i sl.)

Maksimalna visina građevina s pratećim sadržajima može iznositi 4,5 metra od najniže kote uređenog terena uz građevinu, odnosno dilataciju građevine (osim za dio na kojem se omogućava izvedba nadgrada).

- **Petu fasadu** građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

- **Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice na prometnu površinu**, ostvaruje se sa kolne prometnice na sjeveroistočnoj i jugozapadnoj strani zahvata na dvije pozicije, prema oznakama na kartografskom prikazu broj 4.

- Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu ("Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti") biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

- **Potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta** osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata (smještajni dio u glavnoj zgradi i depandansi/ama prema normativu 0,7 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 4* te 1,0 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 5*), uvećan za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m² netto površine dodatnih - pratećih sadržaja (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i rekreacijskih) zasebne funkcionalne cjeline unutar prostorne jedinice.

- **Mogućnost priključenja prostorne jedinice na komunalnu i drugu infrastrukturu** ostvaruje se na mrežu (elektro, TK, vodovodnu, odvodnju otpadnih voda) položenu u kontaktnim prometnim površinama.

- U obuhvatu se smješta i 10 kV **trafostanica** i to unutar građevine, kao slobodnostojeća građevina ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.). Oblikovanje prilagoditi okruženju i arhitektonskom izričaju za hotel.

- Unutar prostorne jedinice obvezno je osigurati 40% površine kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. Kartografskim prikazom br. 4 dan je prikaz dijelova prostorne jedinice, unutar kojih je propisano uređenje zone zelenih površina kroz sadnju i rekultiviranje postojećeg zelenila, izvedbu staza, terasa i terena za rekreaciju na otvorenom (uključujući bazene). Za dio terena prostorne jedinice uz prometnicu, prikazan u kartografskim prikazima kao pokos, može se u fazi izvedbe prometnice, utvrditi mogućnost privremene služnosti, a isti se konačno uređuje i modelira u sklopu uređenja terena hotela s pratećim sadržajima.

Također je uz prometnice, a u okviru građevinske čestice propisana obveza sadnje drvoreda.

- **Oblikovanjem građevine**, impostacijom u zahvatu, treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikrocjeline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. Odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikoreljef lokacije formiranjem terasastih površina s prostorima za odmor i rekreaciju (tereni i vanjski bazen/i), uz zadržavanje kvalitetnog visokog raslinja i nadopunu sadnjom autohtonih vrsta. Interpolacijom zelenih volumena u plohe terasa negradivog dijela čestice ima za cilj uklapanje kompleksa u sliku okruženja s izgradnjom u pejzažu.

U izgradnji građevina i okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale (kamen). Visoka kategorija hotela kao i vrijednosti prostora u koji se impostira s utjecajem na formiranje ukupne slike grada s mora, obvezuje na odgovarajuću razinu arhitektonskih dometa u oblikovanju zahvata.

Članak 12.

Prostorna jedinica C2

Prostorna jedinica C2 namijenjena je za izgradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice.

Ishođenje lokacijske dozvole moguće je na temelju ovog Plana prema sljedećim uvjetima:

- **Oblik i granice prostorne jedinice** - građevinske čestice hotela određeni su u grafičkom dijelu Plana - kartografski prikaz broj 4 "Načini i uvjeti gradnje" u mjerilu 1:1000. Veličina građevinske čestice dana je u Tablici 2a Tablici 2b i iznosi cca 6.779 m².

- **Namjena**: ugostiteljsko-turistička složena građevina koju kao funkcionalnu cjelinu čine maksimalno 2 zgrade namijenjene za pružanje usluga smještaja, prehrane, pića te drugih usluga turistima (zabavni, rekreacijski, trgovački i uslužni sadržaji).

- **Uvjeti za funkcionalnu organizaciju**: u glavnoj zgradi hotela broj smještajnih jedinica mora biti jednak ili veći od broja smještajnih jedinica u depandansi. Prijemni hol s recepcijom, te priprema i usluživanje hrane i pića (pružanje usluga doručka i drugih ugostiteljskih usluga) moraju se osigurati u glavnoj zgradi hotela. Ako hotel čini više građevina, među kojima nema zatvorene veze, usluga doručka se mora pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i hotelski apartmani (suite), a u depandansi uz navedene smještajne jedinice mogu biti obiteljske sobe (family room). Minimalne površine smještajnih jedinica, kao i ostalih propisanih sadržaja hotela, te sadržaja u zgradama s pratećim sadržajima određene su prema posebnom propisu za odgovarajuću kategoriju - četiri ili pet zvjezdica (Propisi: "Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli", "Narodne

novine", broj 88/07 i "Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga", "Narodne novine", broj 82/07).

Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice mogu uz osnovne ugostiteljsko-turističke usluge (smještaj, prehrana i piće) biti prateći sadržaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i uslužni). Ovi sadržaji mogu se realizirati unutar građevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i depandansa sa smještajnim kapacitetima), te unutar površine u kojoj je moguća gradnja kao zasebne građevine pratećih sadržaja (ako se ne gradi depandansa).

- **Maksimalni koeficijent izgrađenosti** za nadzemni dio građevine/a je 0,35. Ako se iznad podzemnih potpuno ukopanih dijelova građevina uređuju kolne, pješačke ili parkirne površine, ili ako se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni k_{ig} se može povećati za maksimalno 0,15. Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemni dio građevine je 0,6.

- **Maksimalna bruto razvijena površina (nadzemna)** za građevine/u osnovne namjene i građevinu s pratećim sadržajima koje se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dana je u Tablici 2b i iznosi 9.490 m². Maksimalna bruto razvijena nadzemna površina (dodatna) za terase, balkone, otvorene bazene i slične sadržaje na otvorenom (sjenice, vrtne paviljone), te za površine iznad podzemnih dijelova građevine (parkinzi, prilazi i slično) koji se mogu graditi unutar prostorne jedinice - građevinske čestice, dana je u Tablici 2b i iznosi 1.355 m². Nadzemni dijelovi suterenske etaže s osnovnom namjenom obračunavaju se u BRPN. Maksimalna bruto razvijena površina podzemnih, potpuno ukopanih dijelova građevine dana je u Tablici 2b i iznosi 6.779 m².

- **Maksimalni broj smještajnih jedinica**, te maksimalni broj ležajeva unutar prostorne jedinice - građevinske čestice dan je u Tablici broj 3 i iznosi:

° broj smještajnih jedinica	96
° broj ležaja (max)	192

- **Površina unutar koje je moguće smjestiti građevine** - nadzemni i podzemni dio građevina osnovne namjene (glavnu zgradu hotela i depandansu ili građevinu s pratećim sadržajima) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4.

- **Izvan površine unutar koje se mogu graditi građevine**, u površinama namijenjenim za pejzažno i parkovsko zelenilo, mogu se u razini urednog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni (površina bazena se pri tome obračunava u ukupno dozvoljeni k_{ig}).

- Površinama unutar koje se može graditi je ujedno definirana i minimalna **udaljenost dijelova građevine/a od međa**. Građevinski pravac se ne određuje.

- **Maksimalna katnost** nadzemnog dijela građevine osnovne namjene (hotel - glavna zgrada i depandansa) je P+5, pri čemu se peta etaža može izvesti do maksimalno 60% tlocrtna površina donjih etaža, a ostala površina pete etaže se može koristiti kao prohodna terasa. Za građevinu s više dilatacija, obračun ukupne površine nadgrada se prikazuje za cjelovitu građevinu.

Maksimalna katnost građevine s pratećim sadržajima je P + krovna terasa. Na krovnoj terasi je moguća izvedba nadgrada - ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% površine donje, prizemne etaže.

Građevine mogu imati suterenske etaže (polovicom volumena ili više ukopane u teren) i podrumске etaže, potpuno ukopane u teren.

U građevinama osnovne namjene se može izvesti više podrumskih etaža, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta.

- **Maksimalna visina** građevina osnovne namjene mjerena od najniže kote uređenog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže može iznositi - 24,0 metra. Ako se planira razvedena forma građevine, na terenu u nagibu, najniža kota terena od koje se računa maksimalna visina se iskazuje za svaku dilataciju. Iznad ove visine mogu se izvesti samo tehnološki dijelovi građevine (strojarnica lifta, klima komore i sl.)

Maksimalna visina građevina s pratećim sadržajima može iznositi 4,5 metra od najniže kote uređenog terena uz građevinu, odnosno dilataciju građevine (osim za dio na kojem se omogućava izvedba nadgrada).

- **Petu fasadu** građevina rješavati kao ravni krov koji se može tretirati i kao prohodna krovna terasa.

- **Mogućnost kolnog priključenja prostorne jedinice na prometnu površinu**, ostvaruje se sa kolne prometnice na jugoistočnoj strani zahvata na dvije pozicije, prema kartografskom prikazu broj 4.

- Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu ("Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti") biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

- **Potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta** osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata (smještajni dio u glavnoj zgradi i depandansi/ama prema normativu 0,7 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 4* te 1,0 PM/smještajnoj jedinici za hotel s 5*), uvećan za jedno parkirališno mjesto na svakih 70 m² netto površine dodatnih - pratećih sadržaja (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i rekreacijskih) zasebne funkcionalne cjeline unutar prostorne jedinice.

- **Mogućnost priključenja prostorne jedinice na komunalnu i drugu infrastrukturu** ostvaruje se na mrežu (elektro, TK, vodovodnu, odvodnju

otpadnih voda) položenom u kontaktnoj prometnoj površini.

- U obuhvatu se smješta i 10 kV **trafostanica** i to unutar građevine, kao slobodnostojeća građevina ili u okviru uređenja terena (u podzidu i sl.). Oblikovanje prilagoditi okruženju i arhitektonskom izričaju za hotel.

- Unutar prostorne jedinice obvezno je osigurati 40% površine kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. Kartografskim prikazom br. 4 dan je prikaz dijelova prostorne jedinice, unutar kojih je propisano uređenje zone zelenih površina kroz sadnju i rekultiviranje postojećeg zelenila, izvedbu staza, terasa i terena za rekreaciju na otvorenom (uključujući bazene). Za dio terena prostorne jedinice uz prometnicu, prikazan u kartografskim prikazima kao pokos, može se u fazi izvedbe prometnice, utvrditi mogućnost privremene služnosti, a isti se konačno uređuje i modelira u sklopu uređenja terena hotela s pratećim sadržajima.

Takoder je uz Ulicu I. G. Kovačića, u okviru građevinske čestice propisana obveza sadnje drvoreda.

- **Oblikovanjem građevine**, impostacijom u zahvatu, treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikroceline turističke zone, kao i u odnosu na obalni potez Makarske rivijere. Odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikroreljef lokacije formiranjem terasastih površina s prostorima za odmor i rekreaciju (tereni i vanjski bazen/i), uz zadržavanje kvalitetnog visokog raslinja i nadopunu sadnjom autohtonih vrsta. Interpolacijom zelenih volumena u plohe terasa negradivog dijela čestice ima za cilj uklapanje kompleksa u sliku okruženja s izgradnjom u pejzažu.

U izgradnji građevina i okoliša (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale (kamen). Visoka kategorija hotela kao i vrijednosti prostora u koji se impostira s utjecajem na formiranje ukupne slike grada s mora, obvezuje na odgovarajuću razinu arhitektonskih dometa u oblikovanju zahvata.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 13.

Na području obuhvata Plana nije predviđena gradnja građevina društvenih djelatnosti. U sklopu hotela, kao prateći sadržaji se mogu rješavati prostori za pružanje zdravstvenih usluga i skrbi o djeci, ljekarne i slično.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 14.

Na području obuhvata Plana nije predviđena gradnja stambenih građevina ni gradnja stanova u sklopu građevina ugostiteljsko turističke namjene.

5. UVJETI GRAĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJETIMA I POVRŠINAMA

Članak 15.

Planom su dana rješenja infrastrukturne mreže - objekti i uređaji, a prikaz istih je dan u kartografskim prikazima elaborata Plana broj 2A, 2B, 2C, 2D.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 16.

Predmetni Plan obuhvaća dio buduće turističke zone na zapadnom dijelu Grada Makarske ukupne površine od 6,6 ha. Na području obuhvata Plana nema izgrađenih objekata u funkciji. Uz istočnu granicu obuhvata plana nekoliko je objekata stambene / turističke namjene te teniski centar s više otvorenih i natkrivenih teniskih igrališta koji priključak na prometnu mrežu ostvaruju preko postojeće Ulice Ivana Gorana Kovačića. Unutar granice obuhvata plana nekoliko je uskih staza s asfaltnim i tucaničkim kolničkim zastorom položenih paralelno s linijom obale, a iste su ostatak uređenja terena nekadašnjeg auto-kampa. Navedene staze priključak na prometnu mrežu su imale preko Ulice Ivana Gorana Kovačića. Ulica Ivana Gorana Kovačića spaja se s državnom cestom D8 (dionica Dubci - Makarska) i županijskom cestom Ž6196 (Makarska - Veliko Brdo) četvero-krakim križanjem na kojemu je os Ulice Ivana Gorana Kovačića smaknuta za 30 m u odnosu na os Ž6196 u točki križanja s osi državne ceste.

Okosnicu prometne mreže Plana čini sabirna ulica koja se pruža istočnim rubom unutar granice obuhvata. Ova prometnica predstavlja rekonstrukciju Ulice Ivana Gorana Kovačića i kartografskim prikazom 2.1. označena je kao os 2. Okomito na nju spaja se priključna prometnica - os 3 te obalna šetnica s mogućnošću interventnog prolaza vozila - os 4.

Cestovna mreža plana na vanjsku se cestovnu mrežu spaja novoprojektiranim križanjem Ulice Ivana Gorana Kovačića s državnom cestom D8 i županijskom cestom Ž6196 (križanje osi 2 i osi 1 - vidi kartografski prikaz 2.1.). Situativnom dispozicijom predviđeno je puno četvero-krako križanje s odvojenim trakovima za lijeve i desne skretače od provoznih trakova na državnoj cesti (osi 1) u oba smjera te dodavanjem posebnog traka za desne skretače na osnovnu širinu prometnice na oba privoza osi 2 (Ulice Ivana Gorana Kovačića i županijska cesta Ž6196). Duljina akumulacije na svim dodatnim trakovima usklađena je s raspoloživim prostorom za širenje prometnica i očekivanim prometnim opterećenjem.

Projektiranom horizontalnom geometrijom osi 2 korigira se tlocrtni položaj Ulice Ivana Gorana Kovačića u zoni križanja i ovaj privoz dovodi na lokaciju postojećeg križanja D8 i Ž6196. Ovim objedinjavanjem ranije smaknutog južnog i sjevernog privoza povećava se propusna moć i sigurnost motornog i pješачkog prometa u križanju.

Obzirom da je u obuhvat plana uključen dio osi 2 koji se odnosi na Ulicu Ivana Gorana Kovačića, a ne i njen produžetak trasom županijske ceste kao ni trasa državne ceste na dionici potrebnoj za formiranje križanja, a imajući u vidu da cijeli zahvat križanja predstavlja nedjelivu prometnu cjelinu koju je nemoguće funkcionalno izvesti modelom etapne izgradnje, potrebno je dio zahvata križanja koji nije obuhvaćen granicama Plana realizirati u istom vremenskom slijedu s daljnjom razradom projektne dokumentacije koja se odnosi na prometnice u području obuhvata Plana.

Situacijsko rješenje

U daljnjem tekstu navedeni su osnovni elementi tehničkog oblikovanja za svaku prometnicu, s napomenom da je ovaj tekst u uskoj vezi s priloženim situacijskim prikazom. Planirane visinske kote svih prometnica, križanja i kolnih prilaza u sklopu obuhvata Plana rezultat su rada s digitalnim modelom terena izrađenim iz raspoložive topografske podloge mjerila 1:1000. Stoga, ako se prilikom izrade daljnje tehničke dokumentacije (na detaljnijoj podlozi) iznađe optimalnije rješenje moguće ih je mijenjati, što se neće smatrati izmjenom Plana.

Sve prometnice definirane su na situacijskim prikazima, kako regulacijskim linijama, tako i visinskim kotama raskrižja, koje su rezultat izrađenih uzdužnih presjeka.

Ulica Ivana Gorana Kovačića (osi 2) kategorizirana je kao sabirna ulica. Planirana je s dva prometna traka za motorni promet širine po 3,0 m na dijelu uzvan križanja s osi 1 odnosno s tri prometna traka širine po 3,0 m u zoni križanja s osi 1. Uz rub kolnika planirana je izvedba nogostupa širine 2,0 m uz oba ruba kolnika. Završni dio ove prometnice u dužini od 60 m od stacionaže 0+520 do kraja zahvata planiran je s profilom kolno-pješачke prometnice ukupne širine 5,0 m.

Na cijeloj dužini osi 2 predviđen je dvosmjerni režim prometa.

Na trasi osi 2 planirana su dva križanja, ranije navedeno križanje s osi 1 na stacionaži 0+123,164 m i križanje s osi 3 na stacionaži 0+355,000 m, kolno-pješачki odvojak prema teniskim igralištima izvan granice plana na stacionaži 0+515,000 m i odvojak obalne šetnice (osi 4) na stacionaži 0+580,209 na završetku osi 2.

Osim križanja s javnim prometnim površinama s osi 2 planirani su kolni priključci prostornih jedinica

C1 i C2, kolni priključak na javnu prometnu površinu prostorne jedinice A1 s pristupom prostornoj jedinici A2 putem služnosti prolaza i provoza te drugi kolni priključak prostorne jedinice A1 sa služnošću provoza - okretišta za interventna vozila.

Niveleta osi 2 vođena je tako da cijelom dužinom trase maksimalno prati postojeću liniju terena kako bi se minimizirao nepovoljan utjecaj izgradnje prometnice na prirodni okoliš. Sva križanja i kolni priključci projektirana su s visinskim kotama koje omogućuju izvedbu križanja u skladu sa zahtjevima tehničke regulative. Maksimalni primijenjeni uzdužni nagib osi 2 iznosi 12% što udovoljava važećem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Priključni horizontalni i vertikalni radijusi na svim križanjima omogućuju nesmetan prolazak odgovarajućih tipova vozila što je provjereno odgovarajućim računalnim programom za praćenje trajektorija kretanja vozila.

Priključna ulica - os 3 spaja se na prometnu mrežu priključenjem na os 2. Planirana je s dva prometna traka za motorni promet širine po 3,0 m na cijeloj dužini zahvata. Uz rub kolnika planirana je izvedba nogostupa širine 2,0 m uz oba ruba kolnika. Na lokaciji križanja odgovarajućim priključnim radijusima uklopnjena je u geometriju osi 2.

Kolno priključenje na os 3 ostvaruju prostorne jedinice B1, B2 i C1.

Niveleta osi 3 je ispružena i cijelom je dužinom vođena s minimalnim uzdužnim nagibom od 0,5% koji je na lokaciji križanja prilagođen uklapanju u visinski položaj osi 2. Trasa osi 3 izvedena je u blagom zasjeku maksimalno prateći postojeću topografiju terena.

Na cijeloj dužini osi 3 predviđen je dvosmjerni režim prometa.

Obalna šetnica (os 4) planirana je kao pješačka prometnica s mogućnošću interventnog prolaza vozila. Njene tehničke značajke detaljno su opisane u točki 5.1.2., stavku pješačke površine.

Načini i uvjeti gradnje prometne i ulične mreže

Svi infrastrukturni zahvati na području Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogućiti narušavanje kakvoće zemljišta bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima.

Prometne površine na području obuhvata Plana prikazane su u Kartografskom prikazu broj 2a. Prometna i ulična mreža, koji je izrađen u mjerilu 1:1000 na topografsko-katastarskom planu.

Izgradnja i uređenje planiranih prometnica provest će se u skladu s odredbama ovog Plana uz poštivanje zakonske i tehničke regulative s područja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture te predviđenim protupožarnim mjerama i mjerama

zaštite na radu uz pridržavanje zahtjeva zaštite okoliša, te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije - idejnih projekata za ishodjenje lokacijskih dozvola kojima će se definirati faznost izgradnje i glavnih projekata na koje se ishodi potvrda od nadležnog tijela.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Parkirališta

Potreban prostor i površine za potrebe prometa u mirovanju osiguravaju se unutar građevnih parcela, prema odredbama ovog Plana (normativi dani u okviru uvjeta za građenje stambenih objekata).

U obuhvatu nema planiranih javnih garaža.

Obzirom na dopuštenu podzemnu izgrađenost i mogućnost izvedbe više podrumskih etaža preporuča se izvedba dodatnih parkirališnih/garažnih kapaciteta u odnosu na minimalno propisane za planirani broj smještajnih kapaciteta i njihovih pratećih sadržaja. Za taj dodatni dio kapaciteta parkirališta moguće je utvrditi i kontrolirani javni režim korištenja.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

U obuhvatu nema planiranih trgova.

Pješačke površine

Pješačke površine su projektirane kao obostrani nogostupi uz rub kolnika osi 2 i osi 3, kolno-pješački produžetak na završnom dijelu zahvata osi 2 te kao obalna šetnica uz jugozapadnu granicu obuhvata Plana - os 4.

Nogostupi uz os 2 i os 3 predviđeni su sa širinom 2,0 m što uključuje prometni profil nogostupa za dva reda pješaka i zaštitnu širinu od 0,5 uz rub kolnika. Kolno-pješački produžetak osi 2 u dužini od 60 m projektiran je sa širinom prometnog profila od 5,0 m.

Širina obalne šetnice (os 4) iznosi 3,5 m. Šetnica je projektirana tako da može poslužiti i kao kolni prilaz za interventna vozila za dužobalne sadržaje te stoga treba voditi računa o njenoj konstrukciji kako bi bila sposobna bez oštećenja podnijeti takvo opterećenje. Na središnjem dijelu šetnice, između stacionaža 0+100 i 0+150 potrebno je u okviru zahvata A1 izvesti proširenje prometnog profila na način određen u kartografskom prikazu 2.1. kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje dvaju interventnih vozila.

Uzdužni nagibi primijenjeni na osi 4 u skladu su sa zahtjevima pješačkog i biciklističkog prometa.

Idejnim projektima za pojedine dionice ulica i njima pripadajućih pješačkih površina, uključujući obalnu šetnicu, definirati rješenja prihvatljiva za korištenje osobama smanjenje pokretljivosti što uključuje obvezatnu izvedbu rampa za invalidska ili dječja kolica uza sve pješačke prijelaze.

Sve pješačke površine potrebno je rasvijetliti javnom rasvjetom i riješiti površinsku odvodnju oborinskih voda.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 17.

Telekomunikacijska mreža je prikazana u kartografskom prikazu 2B Plana, položaj je orijentacijski definiran unutar prometnih površina, te se u postupku ishodenja lokacijske dozvole definira ezgatna trasa uz koordinaciju s ostalim komunalnim instalacijama.

Za spajanje građevina na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.
- planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže postojećem UPS-u.
- izvesti priključke na postojeću DTK.
- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar kolnih i kolno-pješačkih prometnica.
- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.
- koristiti kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture kao tip MZ-D (0,1,2,3).
- gdje se očekuje promet teških motornih vozila na otvore zdenaca ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a za ostale nosivosti 150 kN.
- pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:

DTK - energetski kabel do 10 kV	0,5 m
DTK - energetski kabel do 35 kV	1,0 m
DTK - energetski kabel preko 35 kV	2,0 m
DTK - telefonski kabel $\varnothing$	0,5 m
DTK - vodovodna cijev promjera do 200 mm	1,0 m
DTK - vodovodna cijev promjera preko 200 mm	2,0 m
DTK - cijev kanalizacijskih voda	1,0 m

- pri križanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:

DTK - energetski kabel	0,5 m
DTK - tk podzemni kabel	0,5 m
DTK - vodovodna cijev	0,15 m

- Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK infrastrukture ("Narodne novine", broj 88/01).

- Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 1.2 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaže u rov, polaže se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom

iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 18.

Komunalna infrastrukturna mreža (elektro-energetika, vodoopskrba i mreža za odvodnju otpadnih voda) prikazana u kartografskom dijelu Plana definirana je orijentacijskom trasom kabela i vodova položenih u prometnicama (dijelom kroz prostorne jedinice uz utvrđivanje služnosti za polaganje istih), te odredbama Plana. Položaj istih se može prilagoditi u postupku ishodenja lokacijske dozvole, kroz koordinaciju komunalnih instalacija u idejnom projektu, te se neće smatrati izmjenom Plana.

5.3.1. Elektroenergetska mreža

Članak 19.

Za napajanje UPU-a Makarska Zapad 1 potrebno je izgraditi-rekonstruirati sljedeće:

- Izgraditi-rekonstruirati trafostanicu 110/10(20) kV "Makarska", 2x20(40) MVA
- Izgraditi četiri trafostanice 10-20/0,4 kV, instalirane snage 1000 kVA.
- Izgraditi tri trafostanice 10-20/0,4 kV, instalirane snage 630 kVA.
- Izgraditi 2xKB 10(20) kV iz TS 110/10(20) kV u trasi ceste za Veliko brdo do područja UPU-a.
- Izgraditi KB 20(10) rasplet unutar granica UPU-a za interpolaciju planiranih trafostanica
- Izgraditi javnu rasvjetu ulične mreže unutar UPU-a.

Za izgradnju mreže i objekata iz prethodnog teksta, a koji su izvan obuhvata UPU-a, lokacijske dozvole se temelje na odredbama PPUG-a. Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u obuhvatu UPU-a treba primijeniti slijedeće uvjete:

- prostor za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m (posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veličina je 8x8 m), a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima.

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2 m.

- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko užice Cu 50 mm².

- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.

- kabelski rasplet u kartografskom prikazu Plana broj 2D je, orijentacijski, te se ovisno o položaju trafostanice čija će se lokacija unutar svake prostorne jedinice odrediti u postupku ishoda lokacijske dozvole i uz suglasnost HEP-a, mogu prilagoditi zahtjevima i uvjetima koji iz navedenog postupka proizlaze.

Trafostanice se smještaju unutar prostornih jedinica A1 (2 x 1000 kVA), A2 (1 x 1000 kVA), B1 (1 x 630 kVA), B2 (1 x 630 kVA), c1 (1 x 1000 kVA) i C2 (1 x 630 kVA). Trafostanice mogu biti locirane u okviru građevine ili uređenja terena iste, a preporuča se lociranje što bliže centru konzuma i prometnim površinama.

5.3.2. Vodoopskrbna mreža

Članak 20.

Opskrba zone vodom planirana je sa VS Vepric, od koje se do početka zahvata zone (raskrižje pristupne prometnice sa D-8) polaže vodoopskrbni cjevovod. Spomenuti objekti nisu predmet ovog plana ali su neophodni za vodoopskrbu zone te se moraju izgraditi prije planirane izgradnje zone.

Od granice zahvata do kraja projektirane prometnice polaže se cjevovod DN 300 koji predstavlja kostur nove vodoopskrbne mreže (na nju će se spojiti i postojeći vodovod grada kod "Biokovke"), a na njega se spajaju ogranci za pojedine potrošače (parcele). Ogranak za zonu Biloševac (zapadno) polaže se kroz prometnicu koja vodi u tu zonu (DN 250). Cjevovodi se polažu 1 m od ruba kolnika (u kolnik) i na njima se izvodi hidrantska mreža za zaštitu od požara, cjevovodi se izvode od duktila. Potrebna količina vode za planiranu turističku zonu je 700 m³/dan.

Građevine na najsjevernijem dijelu parcele (najviši katovi) nedostatak tlaka u vodoopskrbnoj mreži rješavaju procrpticama instaliranim na parceli objekta. Procrpnice su sastavni dijelovi objekta (brigu o njihovom pravilnom funkcioniranju vode vlasnici objekta).

Na južnom dijelu zone (postojeća šetnica) postojeći je vodovod Baška Voda - Makarska koji se izmješta u "novu" šetnicu. Materijal postojećeg cjevovoda je ACC i zamjenjuje se duktilom odgovarajućeg profila (DN 200).

5.3.3. Odvodnja otpadnih voda

Članak 21.

Na području zahvata izgradit će se razdjelni sustav kanalizacije za odvodnju oborinskih i fekalnih otpadnih voda. Cjevovodi se smještaju u prometnice (75 cm od osi s jedne i druge strane), a izvode se od PP-a. Priključci objekata na kanalizacijski sustav izvode se preko revizijskih okana.

Oborinske vode

Čiste oborinske vode (s krovova objekta) se ispuštaju u okviru parcele objekta (u zelene površine) jer ne trebaju nikakav tretman a svojom količinom bi nepotrebno opteretile mastolov.

Oborinske vode s parkirnih i kolničkih površina prikupljaju se rigolima i slivnicima te odvođe u kanalizacijski sustav. Kanalizacijski sustav oborinske odvodnje smješten je uz os prometnice i koncentrira oborinske vode na kraj prometnice, gdje se vode, nakon tretmana na mastolovu, ispuštaju u more. Ispust u more će se izvesti tako da se uklapa u postojeći ambijent (u okviru mula i sl.)

Fekalne vode

Fekalna kanalizacija unutar zone obuhvata sastavni je dio sustava Biloševac. Do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u zoni Biloševca, fekalne vode s objekata unutar UPU-a idu u kanalizacijski sustav grada Makarske (priključuju se na postojeću fekalnu kanalizaciju autokampa).

Nakon izgradnje zone Biloševac (povećanja količine otpadnih voda) biti će potrebno izgraditi zaseban uređaj za pročišćavanje fekalnih voda sa pripadajućim ispustom. U okviru tog uređaja prihvatiti će se i otpadne vode iz predmetne zone. Cjevovodom položenim u "novu" šetnicu biti će omogućen dotok fekalnih voda do uređaja za pročišćavanje.

Najjužniji objekti (uz šetnicu) zbog nepovoljne visinske dispozicije, priključuju se na sustav kanalizacijske mreže preko crpnih stanica. Crpne stanice fekalne kanalizacije su sastavni dijelovi objekta i u nadležnosti su vlasnika objekta.

5.3.4. Plinoopskrba

Članak 22.

Prostornim planom uređenja Grada Makarske planirano je polaganje magistralnog plinovoda unutar koridora planirane državne ceste s glavnom mjerno-redukcijskom stanicom izlaznog tlaka 12 bara na području Moča.

Razvoj sustava unutar građevinskog područja je predmet studija i projekata izrada kojih je preduvjet za definiranje dijela sustava u prometnicama u obuhvatu ovog UPU-a. omogućava se polaganje plinovoda u principu u nogostupu prometnica, a

položaj i odnos prema drugim infrastrukturnim instalacijama će se definirati u projektima za lokacijsku dozvolu. Način izvedbe redukcijskih stanica, odnosno redukcijskih-mjernih stanica će se predvidjeti sukladno uvjetima distributera plina.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 23.

Na području obuhvata Plana propisana je obveza uređenja i realizacije prirodnog i parkovnog zelenila na 40% površine prostornih jedinica - čestica hotela.

Javne zelene površine u obliku zaštitnog zelenila, formiraju se ovim Planom na kontaktu zone s državnom cestom D8 i zoni križanja pristupne ceste ulice I. G. Kovačića s D8. Zaštitne zelene površine uređuju se održavanjem postojećeg raslinja - dijela borove šume koja na dugom potezu uz glavni cestovni pristup Makarskoj iz pravca Baške vode predstavlja zatečenu vrijednost i kvalitetu u doživljaju prostora koja se mora očuvati. Uz održavanje postojećeg zelenila, moguća je obnova sadnjom novih stablašica autohtone vrste, sadnja niskog raslinja, kao i uređenja manjih pješačkih površina staza i odmorišta sa klupama i drugom urbanom opremom, postava informacijskog punkta - panoa, manje fontane i sl.

Zelene površine u obuhvatu Plana su prikazane u grafičkom dijelu elaborata, kartografski prikaz broj 1 "Korištenje i namjena površina", broj 3 "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina", te broj 4 "Način i uvjeti gradnje", sve u mjerilu 1:1000.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 24.

(1) Obuhvat Plana se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja sukladno Zakonu o prostornom uređenju, gradnji i planovima šireg područja (PPSDŽ i PPUG Makarske). Planom se osigurava mogućnost slobodnog javnog pristupa obali i duž obale, a uvjeti gradnje i uređenja određuju se, na način da štite prirodne i ambijentalne vrijednosti.

(2) U obuhvatu Plana nema prostora ni građevina formalno-pravno zaštićenih po Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Područje obuhvata UPU-a je u neposrednoj blizini morskog područja NEM-a (nacionalne ekološke mreže) - Sveti Petar HR 3000 124 - šljunkovita morska plaža (Uredba o proglašenju ekološke mreže - "Narodne novine", broj 109/07).

Prema smjernicama Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture propisuje se:

sprječavanje nasipavanja i betoniranje obale, pažljivo provođenje turističkih aktivnosti, očuvanje povoljnih fizikalnih i kemijskih svojstava morske vode uz osiguranje najmanje sekundarnog pročišćavanja voda koje se ulijevaju u more, izgradnju realizirati u propisanim okvirima izgrađenosti parcele a ostatak ozeleniti u cilju poboljšanja ekoloških i mikroklimatskih prilika, osigurati zaštitne zelene površine. Pri ozelenjivanju koristiti u najvećoj mjeri autohtone vrste, koristiti tradicijske materijale i način ugradnje u uređivanju javnih površina i površina građevinskih čestica turističke namjene.

(4) Priroda i prirodne vrijednosti u obuhvatu nisu u kategoriji zaštićenih niti upisane u upisnik prema Zakonu o zaštiti prirode, ali se vrijednosti krajobraza štite planskim odredbama, sukladno karakteristikama prostora, kao i načelima PPUG-a Makarske, pa se ovim Planom utvrđuje:

- formiranje zelenog fonda unutar graditeljskih zahvata u površini od 40%, u longitudinalnim potezima koji slijede slojnice (kartografski prikaz elaborata Plana broj 4 "Uvjeti korištenja, utvrđivanja i zaštite površina"). Navedeno ima za cilj formiranje slike zahvata s mora kao izgradnje u zelenilu, te obzirom na pad terena strukturirana je izgradnja u 5 različitih nivoa, međusobno razdijeljenih potezima zelenila,

- formiranje drvoreda uz prometnice u zahvatu, kao elementu unošenja reda i kvalitete korištenja javnih površina,

- u izboru biljnog materijala - stablašica i niskog raslinja preferirati autohtone vrste, a u izboru građevinskog materijala (uređenje površina) koristiti tradicionalne materijale i način gradnje (zidovi i podzidi, šetnice i odmorište u kamenu ili kombinacija s kamenom),

- jugozapadni dio zone ureden kao terasasta površina s mediteranskim raslinjem, treba zadržati kao kultivirani krajobraz, koji je u okviru čestice A2 planiranog hotela potrebno održavati, unapređivati i ozelenjavati,

- pri pozicioniranju planiranih građevina unutar površine u kojoj se mogu graditi, kao i prilikom izvedbe izgradnje istih, u najvećoj mogućoj mjeri treba sačuvati kvalitetnu visoku vegetaciju, a projektom krajobraznog uređenja dati prikaz stanja biljnog fonda, kao i način zaštite, rekultivacije i nove sadnje,

- obalnu šetnicu - lungo mare izvesti s prirodnim materijalima, kao i podzide/pokose prema obalnim površinama.

(5) Područje se prema PPUG-u tretira kao dio šire cjeline arheološkog područja između D8 i mora, za koje se propisuje obveza investitora i izvođača radova da pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova, a u slučaju pronalaska arheoloških nalazišta ili nalazišta radove odmah prekine i o tome obavijesti nadležno tijelo - Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Splitu.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 25.

Uvjeti za izgradnju i uređenje prostornih jedinica, a u odnosu na postupanje s otpadom:

U prostoru obuhvaćenim Planom, u postupanju s otpadom se moraju osigurati odgovarajuće lokacije za svaku prostornu jedinicu - česticu zasebno, odakle se otpaci prikupljaju i odvoze na odlagalište koje koristi Grad Makarska, odnosno u Centar za postupanje s otpadom Splitsko - dalmatinske županije (nakon njegove izgradnje).

Uvjeti koji se za izgradnju hotela, a u odnosu na postupanje s otpadom definiraju lokacijskom dozvolom:

- za odlaganje otpada potrebno je osigurati prostor za smještaj kanti/kontejnera, a koji mora imati nepropusnu podlogu (asfalt, beton) s odvodnjom i ispuštom u kanalizacijski sustav ako se izvodi na otvorenom prostoru. Posude za prikupljanje otpada je moguće smjestiti i u prostore unutar planiranih objekata,

- predvidjeti primarnu selekciju otpada postavom kanti/kontejnera za različite vrste otpada,

- osigurati pristup komunalnog vozila do mjesta gdje se otpad privremeno odlaže u kantama / kontejnerima,

- otpad iz separatora/taložnika sakupljati u posebni kontejner i tretirati prema propisu od strane ovlaštene tvrtke.

Uvjeti za izgradnju javno-prometnih površina, a u odnosu na postupanje s otpadom:

- osigurati odgovarajuće posude - kante za smeće uz nogostupe, pješačke staze i odmorišta.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 26.

Na području obuhvata Plana ne planiranju se i ne dopuštaju djelatnosti koje ugrožavaju okoliš i koje imaju štetno djelovanje na zdravlje ljudi. Aktivnosti i mjere za zaštitu okoliša i sprječavanje nepovoljnog utjecaja planiranih zahvata izgradnje i korištenju, propisuju se u daljnjem tekstu.

9.1. Zaštita tla

Članak 27.

Prostore predviđene za ozelenjavanje (zadržavanje postojećeg fonda zelenila) urediti bez većih zahvata u konfiguraciju terena, izvedbom zidova/podzida prema zakonu gradnje (teren očistiti, prokrčiti, urediti, po potrebi pošumiti-ozeleniti).

Izvedbu staza, odmorišta i slično rješavati na način da se osigura vodopropusnost (osim u zoni smještaja bazena i terenu za rekreaciju na otvorenom).

S prostora predviđenih za gradnje, prije iskopa građevinske jame, humusni sloj odvojiti i deponirati, te ga je nakon gradnje moguće koristiti za modeliranje terena oko građevina.

Prostor kultiviranog krajobraza na jugozapadnom dijelu obuhvata prostorima jedinica A2, urediti uz sanaciju podzida terasastih površina, nadalje održavati i ozelenjavati.

9.2. Zaštita voda

Članak 28.

Prostor Plana ne nalazi se unutar zone zaštite izvorišta vode za piće.

Zaštita površinskih i podzemnih voda se određuje mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja, prvenstveno izgradnja sustava odvodnje, te propisanom III kategorijom uredenosti građevinskog zemljišta (visoko uređeno građevinsko zemljište).

Ugradnjom separatora ulja i masti na kanalizacijom sustavu i na kanalima oborinske kanalizacije za prometne površine (kolnici, parkirališta) treba osigurati propisanu razinu kvalitete voda koja se ispusta u kanalizacijski sustav, odnosno kvaliteta oborinskih voda koje se ispuštaju u more.

Zabranjuje se ili ograničava ispuštanje opasnih tvari propisanih Uredbama o opasnim tvarima u vodama.

9.3. Zaštita mora

Članak 29.

Obalno more koje je u kontaktnoj zoni prostorom obuhvata Plana, kategorizirano je kao more II kategorije.

Mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja mora, a koje se odnose na sadržaje ovog Plana, definiraju se kroz propisane uvjete izgradnje javnog sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

9.4. Mjere zaštite kakvoće zraka

Članak 30.

Područje obuhvaćeno Planom pripada I kategoriji kvalitete zraka. Kakvoću zraka treba zadržati na postojećoj visini radi čega kod projektiranja, izbora opreme i kontroli u eksploataciji treba primjenjivati zakonsku regulativu o graničnim vrijednostima emisije onečišćenih tvari u zrak iz stacioniranih izvora.

9.5. Mjere zaštite od buke

Članak 31.

Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke, određena je razina buke na otvorenom prostoru za ugostiteljsko-turističku zonu i ista iznosi za dan 50 dB(A), a za noć 40 dB(A).

Mjere zaštite od buke iznad propisanih razina određuje se kroz primjenu odgovarajućih projektantskih rješenja, i režimom korištenja pojedinih sadržaja u zoni čijim radom bi mogla biti prekoračena dopuštena razina buke.

9.6. Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 32.

9.6.1. Mjere zaštite od požara:

Na temelju procjene ugroženosti plana zaštite od požara, određuju se mjere zaštite od požara:

- unutar prostornih jedinica treba osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s posebnim propisima,
- udaljenosti građevina odrediti prema požarnom opterećenju, požarnim karakteristikama odabranih materijala, veličini otvora na vanjskim zidovima,
- unutar kompleksa planirati i izgraditi sustav protupožarnih hidranata na udaljenostima i s profilom vodovodnog priključka prema posebnom propisu,
- primijeniti u projektiranju građevina i pripadajućeg zemljišta sve posebne uvjete određene od strane MUP-a, koji se daju u stavku 2 ovog članka.

1. u slučaju da će se u objektima stavlјati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine", broj 108/95).

2. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozornošću na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine", broj 35/94, 142/03).
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine", broj 08/06).
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 100/99).

3. Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.

4. Izlazne putove iz građevina projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2003.)

5. Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102.

6. Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.

7. Za zahtjevne građevine potrebno ja ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

8. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguravanja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe pripremljenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti."

Članak 33.

9.6.2. Mjere zaštite od potresa:

Obuhvat Plana se nalazi u zoni IX stupnja MCS, pa sve građevine moraju biti dimenzionirane sukladno tom podatku.

Udaljenost između građevina iznosi H1/2+ H1/1+5 metara, a može biti manja ako se tehničkom dokumentacijom dokaže da u slučaju ratnih razaranja rušenje i građevine neće ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Udaljenost nadzemnog dijela građevina od prometnica utvrđena je kartografskim prikazom broj 4, iznosi minimalno 10 metara, a maksimalna visina građevina od najnižeg dijela terena uz pročelje iznosi 24,0 metara, da se kolnici prometnica prema propisanom nalaze izvan zone rušenja.

Članak 34.

9.6.3. Mjere zaštite od ratnih opasnosti:

Radi zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća, te ratnih razaranja, Prostornim planom uređenja Grada Makarske određena je gradnja skloništa i drugih objekata za zaštitu prema Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu. PPUG-om su određene lokacije skloništa, a prikaz istih dan je kartogramom III "Raspored skloništa po Gradu Makarskoj", prema kojem je na udaljenosti cca 300 metara istočno od obuhvata ugostiteljsko-turističke zone Makarska zapad 1 planirana izgradnja skloništa.

Ovim UPU-om se propisuje sljedeće:

Unutar podrumskog dijela građevina ugostiteljsko-turističke namjene osigurati prostore dvonamjenskog

korištenja u kojima je moguće osigurati zaklon ljudi (korisnika-gostiju i zaposlenika).

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 35.

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Za područje obuhvata Plana ne određuje se obveza izrade detaljnog plana uređenja. Lokacijske dozvole za izvedbu planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana.

Članak 36.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Unutar obuhvata Plana manji pomoćni objekti nekadašnjeg kampa predviđaju se za uklanjanje.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Plan je izrađen u 7 izvornika, ovjerenih potpisom predsjednika Gradskog vijeća i pečatom Gradskog vijeća Grada Makarske.

Izvornik Plana čuva se u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 021-01/08-01/1639/82

Makarska, 18. studenog 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) i članka 32. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 9/07) Gradsko vijeće Grada Makarske na 34. sjednici održanoj dana 18. studenog 2008. godine, donijelo je

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana "Ratac-Bili Brig" Makarska ("Glasnik, službeno glasilo općine Makarska" broj 1/88 i "Glasnik Grada Makarske" broj 4/99)

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana "Ratac-Bili Brig"

Makarska ("Glasnik, službeno glasilo općine Makarska" broj 1/88 i "Glasnik Grada Makarske" broj 4/99) izrađen od Urbanističkog instituta Hrvatske, Zagreb; u daljnjem tekstu: stavljanje izvan snage PUP-a.

Pravni osnov za stavljanje izvan snage PUP-a

Članak 2.

(1) Pravni osnov za stavljanje izvan snage PUP-a je Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) i članak 297. stavak 2. Prostornog plana uređenja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 8/06 i 17/08).

Razlozi za stavljanje izvan snage PUP-a

Članak 3.

(1) Razlozi za stavljanje izvan snage PUP-a iz članka 1. ove Odluke su slijedeći:

- PUP nije usklađen s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj 8/06 i 17/08) a njegovo usklađenje nije moguće jer je područje obuhvata PUP-a gotovo potpuno izgrađeno.

- Nemogućnost izvođenja bilo kakvih zahvata u prostoru (rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene i dr.) temeljem ovog plana

Obuhvat PUP-a

Članak 4.

(1) Obuhvat PUP-a prikazan je u elaboratu izrađenom od Urbanističkog instituta Hrvatske iz Zagreba a ukupne površine je cca 24,9 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu PUP-a

Članak 5.

(1) Područje obuhvata Provedbenog urbanističkog plana "Ratac-Bili Brig" Makarska je u proteklih 50-tak godina gotovo u potpunosti izgrađeno. Na području obuhvata PUP-a pretežito su izgrađeni individualni stambeni objekti te manji broj više-stambenih objekata. U sklopu individualnih stambenih objekata vlasnici se u velikoj većini bave i turističkom djelatnošću (iznajmljivanje soba i apartmana). Zbog neusklađenosti PUP-a sa planom višeg reda nisu mogući nikakvi zahvati na ovim postojećim objektima.

Ciljevi stavljanja izvan snage PUP-a

Članak 6.

(1) Osnovni cilj stavljanja izvan snage PUP-a je omogućavanje daljnjeg korištenja prostora i objekata unutar obuhvata PUP-a s mogućnošću manjih zahvata u prostoru (rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene, pojedinačna interpolacija).